


INSTALLATION INSTRUCTION FOR SURFACE MOUNT BOX TYPE SPEAKER

MODEL NO.: V-ST302/V-ST502/V-ST602/V-ST802

- 1) When mounting speakers, use the mounting bracket as a template for marking and drilling three holes.
- 2) Assemble mounting screws, spring washers, flat washers and nuts to attach mounting brackets to mounting surface. Note that: - Screws, washers and nuts provided are for mounting the cabinet from both sides of the mounting location. For any other type of mounting, please consult your local hardware store for appropriate mounting screws.
- 3) Follow installation directions included with your amplifier (or receiver). Strip 1/2" (12mm) of insulation from each of the two conductors of the wire to expose the bare metal and twist each into a single strand. Connect insulated speaker wire to the speaker using the black wire with the white stripe as "+" lead which should be connected to the RED terminal and connect the plain black wire as "-" lead to the BLACK terminal.
- 4) Adjust position of the speaker to obtain the desired sound dispersion.

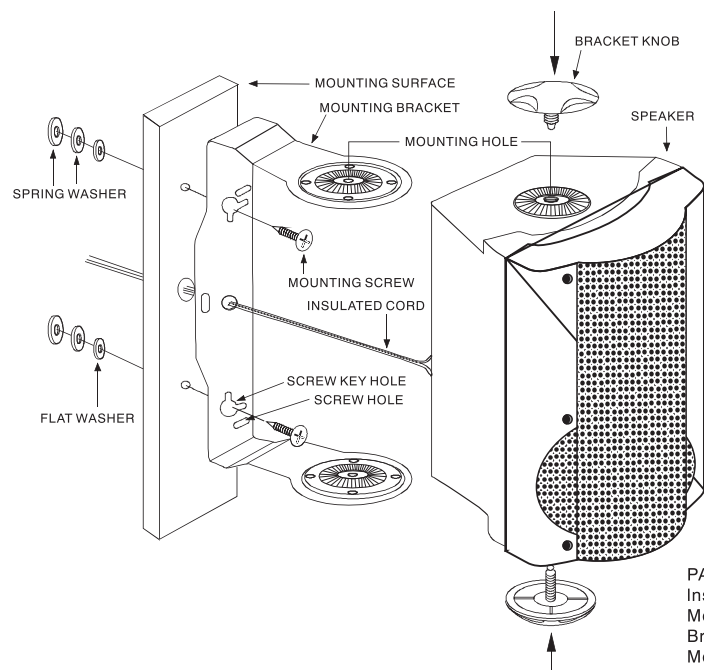


PARTS INCLUDED:-

Insulated wire	2 each
Mounting bracket	2each
Bracket knob	4each
Mounting screw	4each
Flat washer	4each
Screw nut	4each
Speaker	2each

INSTRUKCJA MONTAŻU GŁOŚNIKA

DLA MODELI: Q-PQ302, Q-PA502, Q-PA602, Q-PA802

- 1) Podczas montowania głośników użyć wspornika klamrowego jako szablonu dla odznaczenia 3 miejsc pod otwory
- 2) Zgrupować śruby montażowe, podkładki sprężyste, podkładki płaskie i przymocować montażowy wspornik klamrowy do powierzchni montażowej. **UWAGA: Klient jest odpowiedzialny za odpowiedni dobór i użycie narzędzi do montażu (dostępnych w sklepach z narzędziami), które zagwarantują bezpieczny montaż głośników na ścianie.** - Śruby przechodzą przez wspornik klamrowy i powierzchnię montażową, zaś podkładki i nakrętki stosować z drugiej strony powierzchni montażowej. Jeśli chcą państwo zamontować głośnik w inny sposób proszę konsultować się z firmą zajmującą się profesjonalnym montażem nagłośnienia, która wskaże odpowiednie rozwiązanie.
- 3) Dalszy ciąg instalacji to połączenie głośnika ze wzmacniaczem. Zdjąć izolację (około 12mm) z dwóch przewodów kabla odsłaniając druciki, a następnie skrócić je każdy osobno. Połączyć odsłoniętą końcówkę kabla głośnika z głośnikiem. Uważaj na polaryzację kabli przy podłączaniu głośników. Podłącz każde czerwone gniazdo (+) z tyłu wzmacniacza do odpowiedniego terminala (+) głośnika. Podobnie podłącz gniazda czarne (-). **Ważne!** Nie odwracaj polaryzacji (tzn. + do - czy - do +) podłączając głośniki. Podłączenie w taki sposób spowoduje słabe brzmienie, słaby bas i nieprawidłowy efekt stereo. Upewnij się, że dodatnie i ujemne końcówki przewodów są dokładnie oddzielone od siebie, inaczej mogą wystąpić spięcia, które mogą uszkodzić sprzęt.
- 4) Ustawić w odpowiedniej pozycji głośnik dla uzyskania pożądanej dyspersji dźwięku.

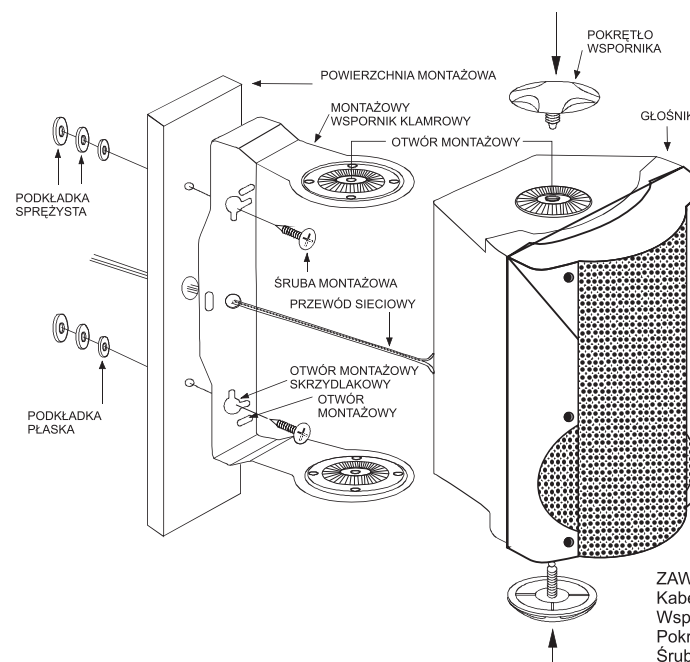

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

Kabel sieciowy	2 szt.
Wspornik klamrowy	2 szt.
Pokreślto wspornika	4 szt.
Śruba montażowa	4 szt.
Podkładka płaska	4 szt.
Nakrętka	4 szt.
Głośnik	2 szt.



Sprzęt elektryczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być wyrzucany łącznie z odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega zbiórce i recyklingowi.




RO

INSTRUCIUNI DE INSTALARE PENTRU BOXA CU MONTAREA PE PERETE

MODEL NUMARUL: V-ST302/V-ST502/V-ST602/V-ST802

- 1) Cand montati boxe, folositi placa de fixare ca sablon pentru marcarea si gaurirea peretelui.
- 2) Strangeti suruburile de montare, saibele de siguranta, saibele orizontale si piulitele pentru a prinde placa de fixare pe suprafata de montare. Remarcati ca: suruburile, saibele si piulitele furnizate impreuna cu difuzorul servesc la montarea cutiei pe ambele parti ale suprafetei de montare. Pentru orice alt tip de montare, consultati distribuitorul local pentru suruburi de montare corespunzatoare.
- 3) Urmarii instructiunile de instalare ale amplificatorului (sau receptorului). Indepartati 1/2" (12mm) izolatie de pe cei doi conductori pentru a expune metalul neizolat si indoiti-i pe amandoi intr-o singura lita. Conectati conductorul izolat la difuzor folosind cablul negru cu dunga alba (+) care ar trebui sa fie conectat la terminalul ROSU si conectati cablul negru (-) la terminalul NEGRU.
- 4) Reglati pozitia difuzorului pentru a obtine o buna raspandire a sunetului.

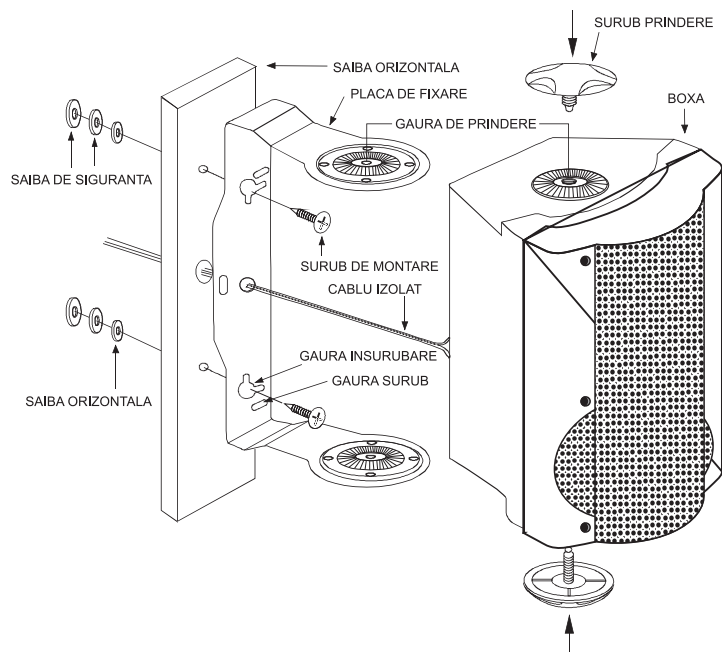

COMPONENTE INCLUSE:
 CABLU IZOLAT 2 buc.
 PLACA DE FIXARE 2 buc.
 SURUB PRINDERE 4 buc.
 SURUB MONTARE 4 buc.
 SAIBA ORIZONTALA 4 buc.
 PIULITA 4 buc.
 BOXE 2 buc.

EN

INSTALLATION INSTRUCTION FOR SURFACE MOUNT BOX TYPE SPEAKER

MODEL NO.: V-ST302/V-ST502/V-ST602/V-ST802

PL

INSTRUKCJA MONTAŻU GŁOŚNIKA

DLA MODELI: Q-PQ302, Q-PA502, Q-PA602, Q-PA802

RO

INSTRUCIUNI DE INSTALARE PENTRU BOXA CU MONTAREA PE PERETE

MODEL NUMARUL: V-ST302/V-ST502/V-ST602/V-ST802

