

Automatyczny stabilizator napięcia KEMOT SER-1000



KEMOT®

Marka:
Kemot

Kod produktu:
URZ3412

Kod EAN:
5901890019057



Opis

Automatyczny stabilizator napięcia KEMOT SER-1000

Pomimo, że w Polsce napięcie wynosi 230 V, to jednak często zdarzają się sytuacje, że jest ono niestabilne. Efektem tego może być nagłe wyłączenie urządzeń lub ich niestabilna praca, które wpływają na obniżenie żywotności urządzeń elektronicznych. Dlatego, aby ustrzec się przed tego typu sytuacjami, warto kupić automatyczny stabilizator napięcia KEMOT SER-1000.

Zabezpiecz swoje urządzenia przed skokami napięcia

Niezależnie od obciążenia sieci i wahań napięcia wyjściowego, stabilizator KEMOT SER-1000 utrzymuje je na poziomie $230\text{ V} \pm 3\%$, pozwalając na wydajną pracę wszystkich urządzeń, w tym tych wrażliwych na jakość napięcia sieci. Regulacja odbywa się automatycznie, co zapewnia wysoką dokładność napięcia wyjściowego. KEMOT SER-1000 znajdzie zastosowanie w warunkach domowych, jak i biurowych, idealnie sprawdzając się do telewizorów i sprzętu RTV, a także kolumn głośnikowych, miniwież i innych urządzeń audio/video, czy komputerów.

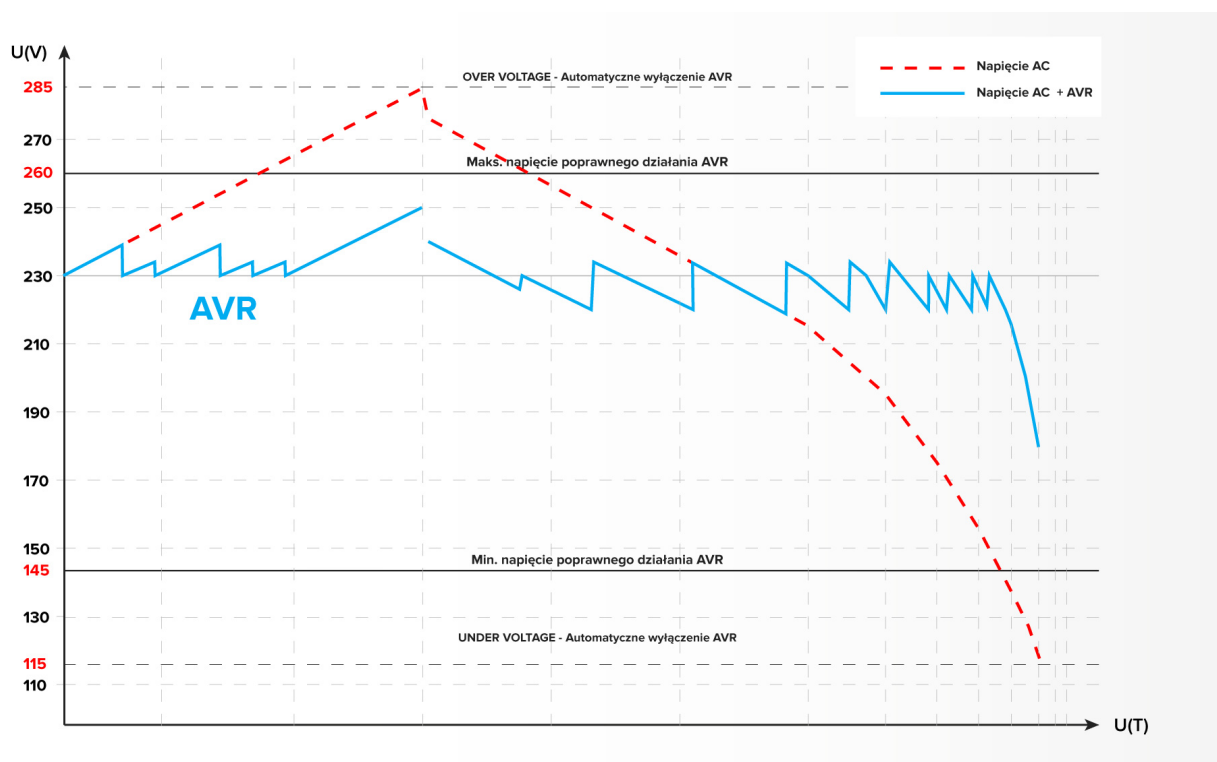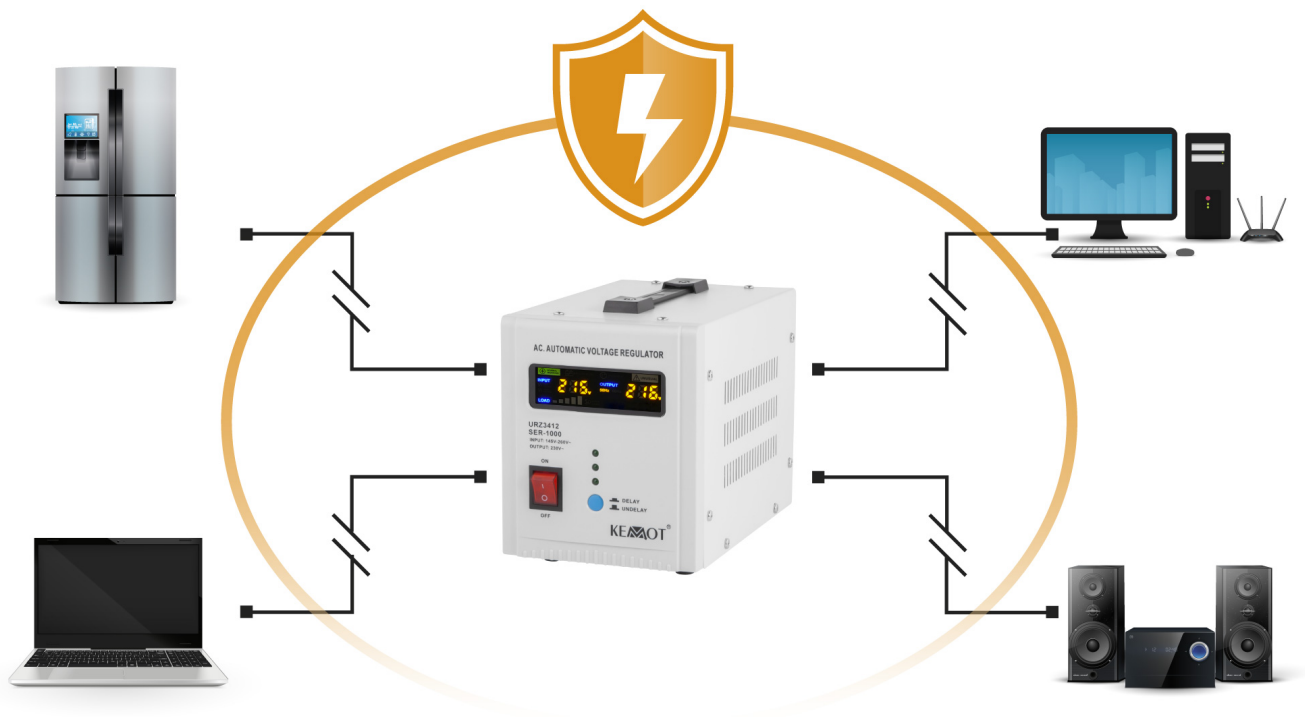


Jak działa stabilizator napięcia SER-1000?

Stabilizator napięcia KEMOT to urządzenie, którego zadaniem jest utrzymanie na wyjściu zadanego napięcia 230 V. Zadaniem jego jest podniesienie za niskiego lub obniżenie zbyt wysokiego napięcia wejściowe w taki sposób, by napięcie wyjściowe znajdowało

się w dozwolonym zakresie oraz nie posiadało niebezpiecznych dla podłączonych urządzeń jakichkolwiek skoków energii. Konstrukcja stabilizatora oparta jest na transformatorze toroidalnym, co zapewnia stabilną pracę urządzenia.

Funkcja opóźnienia DELAY

Jeśli potrzebujesz stabilizatora napięcia do urządzeń posiadających duży chwilowy prąd rozruchowy wybierz model wyposażony w funkcję opóźnienia załączenia DELAY. KEMOT SER-1000, został wyposażony w przycisk opóźnienia załączania DELAY w zakresie od 6 do 180 sekund, co obniży ryzyko jego uszkodzenia, gdy podłączone do niego urządzenia mają duży chwilowy prąd rozruchowy. Ponadto stabilizator SER-1000 posiada zabezpieczenia przed zbyt wysokim i niskim napięciem, przeciążeniem, przegrzaniem i zwarcie.

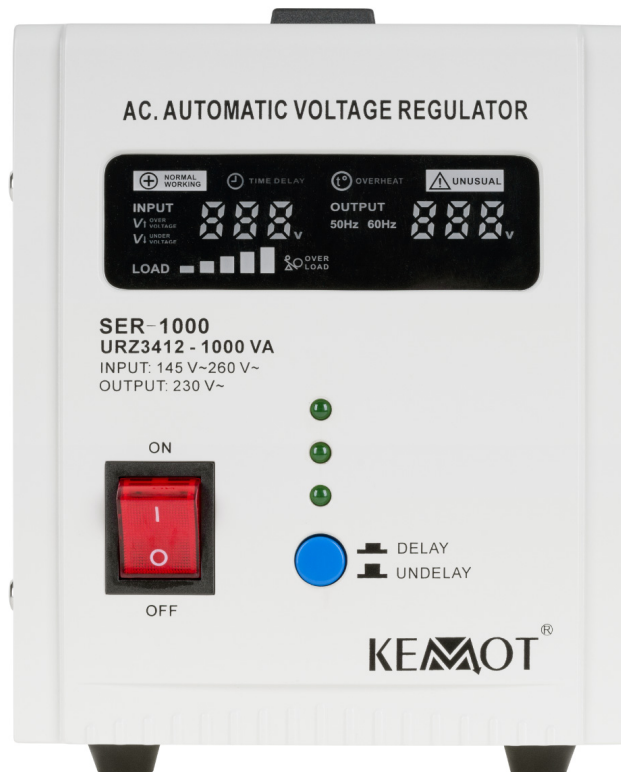

Opis techniczny

Model: URZ3412 – 1000 VA

Wejście: Zakres napięcia 150 - 270 V AC

Wejście: Częstotliwość 50/60 Hz

Wyjście: Napięcie 230 V

Wyjście: Częstotliwość 50/60 Hz

Wyjście: Precyzja $\pm 5\%$

Napięcie wyjściowe: Jedna faza

Transformator toroidalny C.R.G.O.

Sprawność: 98%

Zabezpieczenia: przed zbyt wysokim i niskim napięciem, przeciążeniem, przegrzaniem, zwarcie

Opóźnienie: Brak opóźnienia / opóźnienie (180/6 sekund)

Temperatura pracy: 0~40°C

Wilgotność względna: 10%~90%

Temperatura przechowywania: -15~45°C

Wymiary: 23,5x14,5x17 cm
Waga: 3,05 kg

Specyfikacja

| Dane logistyczne | |
|------------------|--------------|
| Gabaryt | W005G005-A-1 |

| Jednostka miary | Ilość | Waga netto | Waga brutto | Szer. x Dł. x Wys. |
|-----------------|----------|------------|-------------|---------------------------|
| szt. | 1 szt. | 2.6 Kg | 3 Kg | 29.5 cm x 19 cm x 23 cm |
| kart. | 4 szt. | 12.3 Kg | 14.3 Kg | 30.5 cm x 78.5 cm x 24 cm |
| paleta | 104 szt. | 370 Kg | 390 Kg | 80 cm x 120 cm x 200 cm |