

Peiying[®]

PY0013

Zestaw głośnomówiący




Instrukcja obsługi

Specyfikacja

- Wbudowana ładowarka solarna (w zestawie przyssawki do mocowania na szybie)
- Bluetooth: 4.0 CSR BC8
- Zasięg do 10 m
- Czas rozmów do 15h
- Czas czuwania do 1000h (41dni)
- Rozpoznawanie mowy - powiedz „YES” aby odebrać połączenie, powiedz „NO” aby je rozłączyć. Rozpoznawanie komend głosowych skonfigurowanych w telefonie.
- Łatwe przełączanie pomiędzy trybami rozmowy (zestaw, telefon)
- Wbudowany wysokiej jakości głośnik
- Wbudowana bateria 600 mAh Li-Poly
- Możliwość podłączenia jednocześnie dwóch telefonów
- Automatyczne, ponowne łączenie z telefonem
- Redukcja odgłosów otoczenia
- Automatyczne wyłączenie po 10 min bez podłączenia telefonu
- Ponowne wybieranie ostatniego numeru jednym przyciskiem.
- Regulacja głośności
- Dioda sygnalizacyjna LED
- Wykończony rubber plastic
- W zestawie 2 mocowania, ładowarka samochodowa oraz kabel USB.

PL *Uwaga: Specyfikacja produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.*

Opis

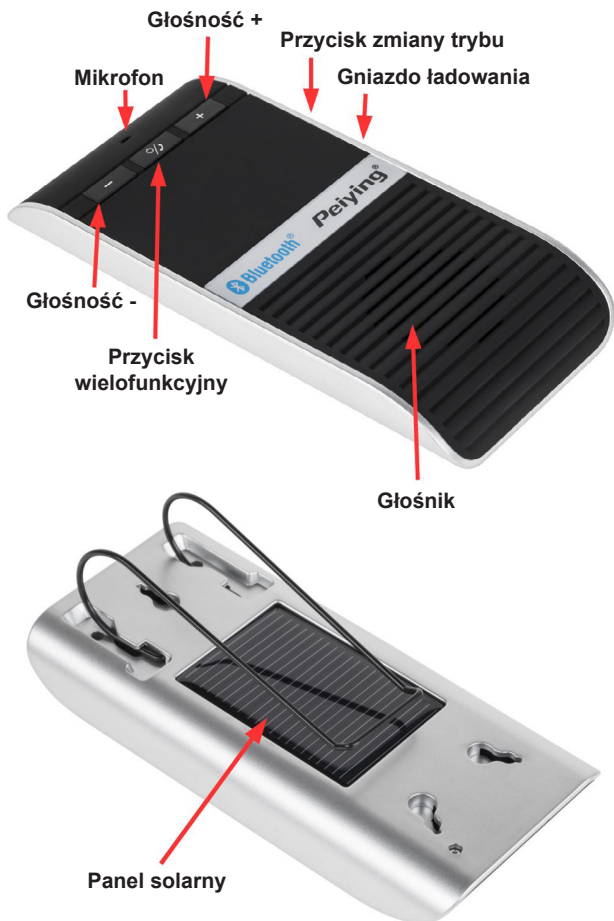

Włączenie / wyłączenie urządzenia

Aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk wielofunkcyjny przez około 3 sekundy (do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego). Aby wyłączyć urządzenie, należy ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk wielofunkcyjny przez około 3 sekundy.

Parowanie urządzeń

1. Należy umieścić oba urządzenia w odległości nie większej niż 1 metr od siebie.
2. Należy upewnić się, że zestaw głośnomówiący jest wyłączony.
3. Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk wielofunkcyjny przez około 6 sekund (do momentu usłyszenia sygnału „Pairing”). W trybie parowania wskaźnik LED miga na przemian na kolor czerwony/niebieski.
4. Należy włączyć funkcję Bluetooth na telefonie i uruchomić wyszukiwanie nowych urządzeń (patrz instrukcja obsługi telefonu).
5. Z listy dostępnych urządzeń należy wybrać „ALD68”.
6. W razie potrzeby, należy podać kod „0000”. O poprawnym sparowaniu urządzeń informuje komunikat „Phone 1 connected” oraz niebieska dioda migająca co 3 sekundy.

Niniejszym firma Lechpol oświadcza, że urządzenie PY0013 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Właściwa deklaracja do pobrania na stronie www.lechpol.eu

Poland



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania, nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne ul. Garwolińska 1, 08-400 Garwolin.



Peiying[®]

www.peiying.pl