

## Wzmacniacz stereo Krüger&Matz model A20



**Krüger&Matz**

**Marka:**  
Krüger&Matz

**Producent:**  
LECHPOL ELECTRONICS  
LESZEK Spółka  
komandytowa

**Kod produktu:**  
KM0569

**Kod EAN:**  
5901890097901

## Opis




## **Wzmacniacz stereo Kruger&Matz A20**

Wzmacniacz stereo Kruger&Matz A20 to produkt dla tych, którzy oczekują czegoś więcej niż tylko standardowe brzmienie. Od pierwszych chwil model ten stanie się sercem Twojego systemu audio, które dzięki mocy 2x 100 W, zapewni niesamowitą klarowność i głębokość dźwięku.

## **Wszystko, czego potrzebujesz**

Na przednim panelu wzmacniacza A20 znajduje się m.in. pokrętło wielofunkcyjne do włączania urządzenia, regulacji głośności i wyboru źródła dźwięku, a także regulatory tonów niskich, średnich i wysokich. Umieszczony obok port USB pozwoli Ci odtwarzać ulubione utwory także z dysków przenośnych i pendrive'ów.



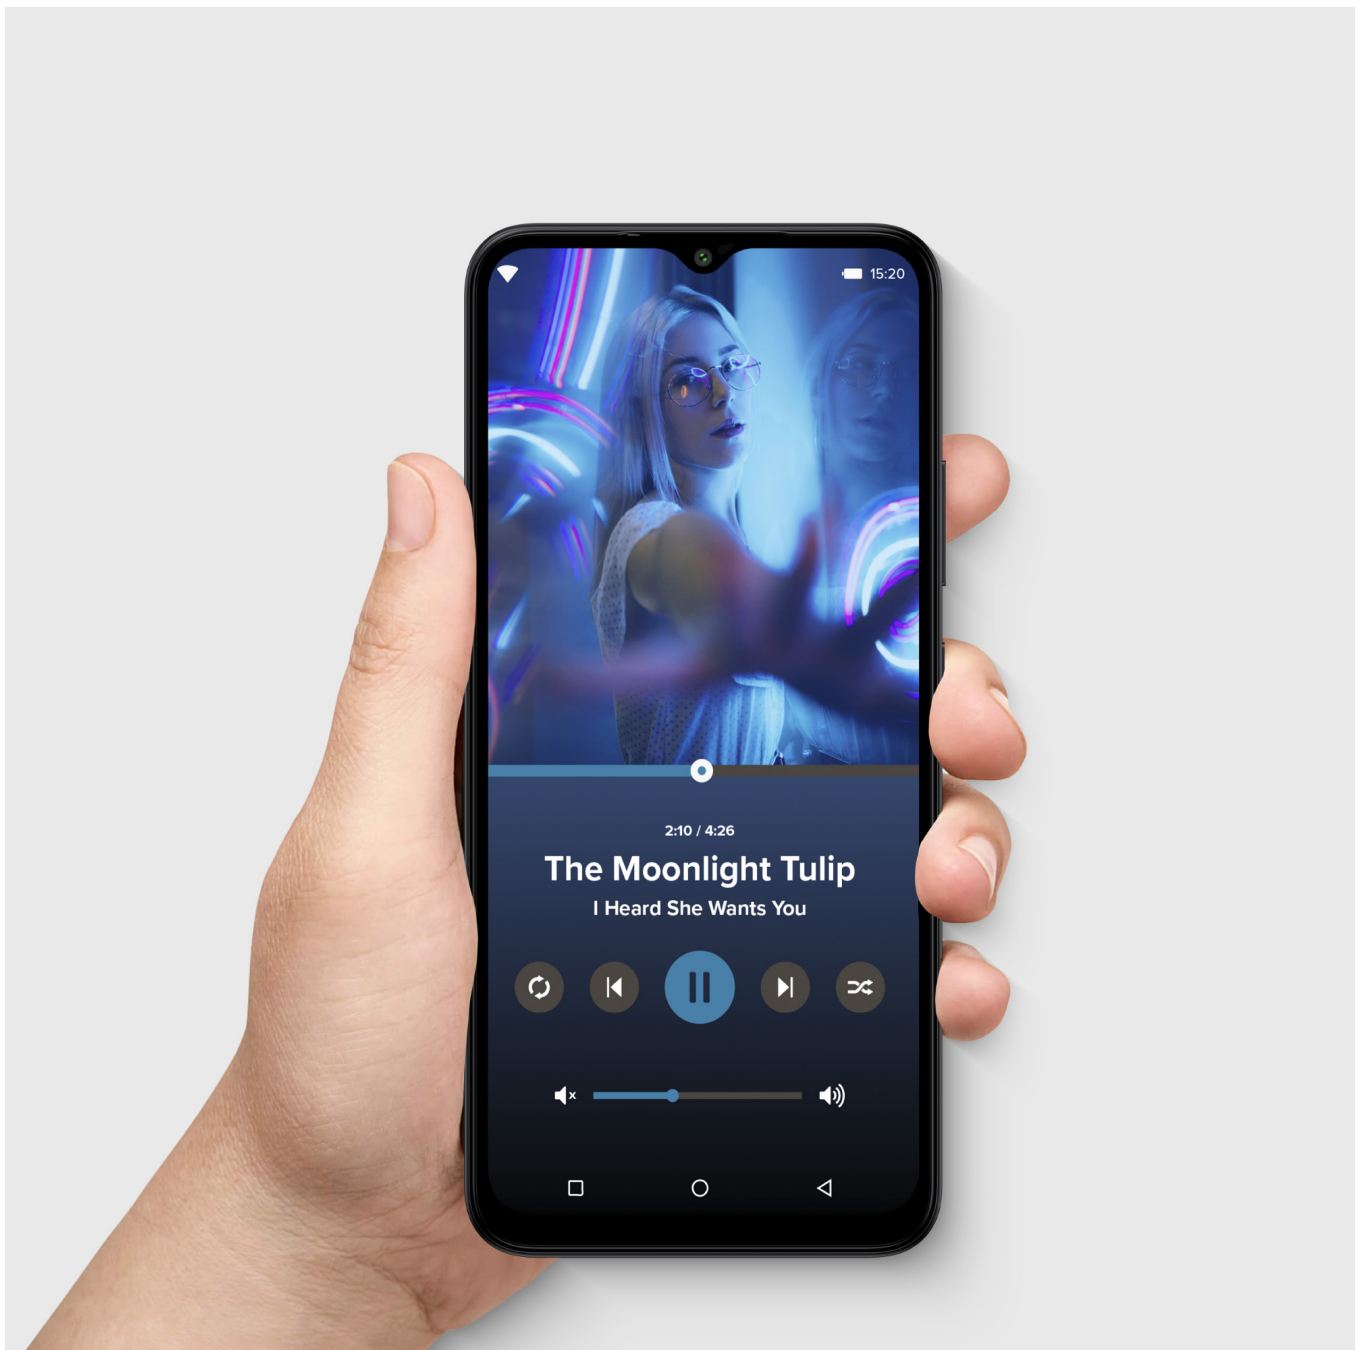

## Muzyka bez ograniczeń

Wzmacniacz audio A20 posiada również funkcję Bluetooth, umożliwiającą bezprzewodowe połączenie z różnymi urządzeniami, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Teraz możesz strumieniować muzykę prosto ze swojego ulubionego urządzenia, bez żadnych kabli i ograniczeń.

## Dostosuj go do siebie

Kruger&Matz A20 daje Ci szeroki wachlarz możliwości. Urządzenie zostało wyposażony w wejście RCA, coaxial i optyczne. Liczne gniazda, które znajdziesz na tylnym panelu pomogą Ci stworzyć Twój własny zaawansowany system audio.





## Dla większej wygody

Z myślą o wygodzie użytkownika, wzmacniacz głośnikowy Krüger&Matz został wyposażony w nowoczesny pilot zdalnego sterowania. Dzięki niemu obsługa urządzenia staje się intuicyjna i łatwa, a Ty możesz dostosować ustawienia z dowolnego miejsca w swoim domu.

## Minimalistyczny design

Interesuje Cię mini wzmacniacz do głośników? Krüger&Matz A20 to połączenie potęgi dźwięku i elegancji w minimalistycznej obudowie. Estetyczny design sprawia, że urządzenie doskonale komponuje się w różnych typach wnętrz dodając im subtelny akcent nowoczesności.



## Opis techniczny

- Maks. moc wyjściowa: 2x 100 W (@4 Ohm)
- Impedancja głośników: 3 – 8 Ohm
- Pasma przenoszenia: 20 Hz ~ 20 kHz (+/- 1 dB)
- Stosunek S/N: >= 98 dB
- THD: 0,08% (@1 W)
- Czułość wejścia: 0,775 V
- Częstotliwość próbkowania wejść coaxial/optycznego: 192 kHz/24 bit
- Regulacja tonów wysokich, średnich i niskich: +/- 6 dB
- Bluetooth: 5.0
- Zasięg Bluetooth: do 10 m
- Profile Bluetooth: A2DP
- Maks. moc transmisji Bluetooth: 3 dBm
- Częstotliwość Bluetooth: 2402 – 2480 MHz
- Obsługiwane formaty: MP3, WAV, FLAC, APE, WMA
- Wejścia audio:
  - Wejście RCA
  - Wejście coaxial

- Wejście optyczne

- Port USB-A

Wyjście głośnikowe

Gniazdo anteny Bluetooth

Gniazdo zasilania DC (wtyk DC: 5,5 x 2,5 mm)

Zasilanie pilota: 2x bateria AAA (brak w zestawie)

Maks. pobór mocy: 200 W

Zasilanie: 18 – 30 V

Zasilacz sieciowy:

- Wejście: 100 – 240 V; 50/60 Hz

- Wyjście: 24 V / 4,5 A

Waga: 537 g

Wymiary: 146 x 132 x 40 mm

W zestawie: pilot zdalnego sterowania, antena Bluetooth, zasilacz sieciowy

## Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W005G005-A-3
GabarytMAX	1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	1 Kg	1.22 Kg	30 cm x 23 cm x 7 cm
kart.	14 szt.	16 Kg	17.8 Kg	48 cm x 33 cm x 48 cm