



Składajskładając antenę należy umieścić elementy według numeracji w odpowiednim miejscu na nośniku głównym 0. Elementy 1.2.3. trzeba zorientować według tego czy na danym terenie sygnał na częstotliwościach VHF nadawany jest w polaryzacji pionowej czy poziomej(informację znajdujemy na stronie nadawcy czyli firmy EMITEL). Jeśli sygnał MUX8 jest słaby belkę 3. umieszczamy z prawej strony, jeśli za mocny z lewej strony patrząc na ten rysunek. Cybant 6. zakręcamy w przypadku polaryzacji V z lewej strony, w przypadku H w środku nośnika.

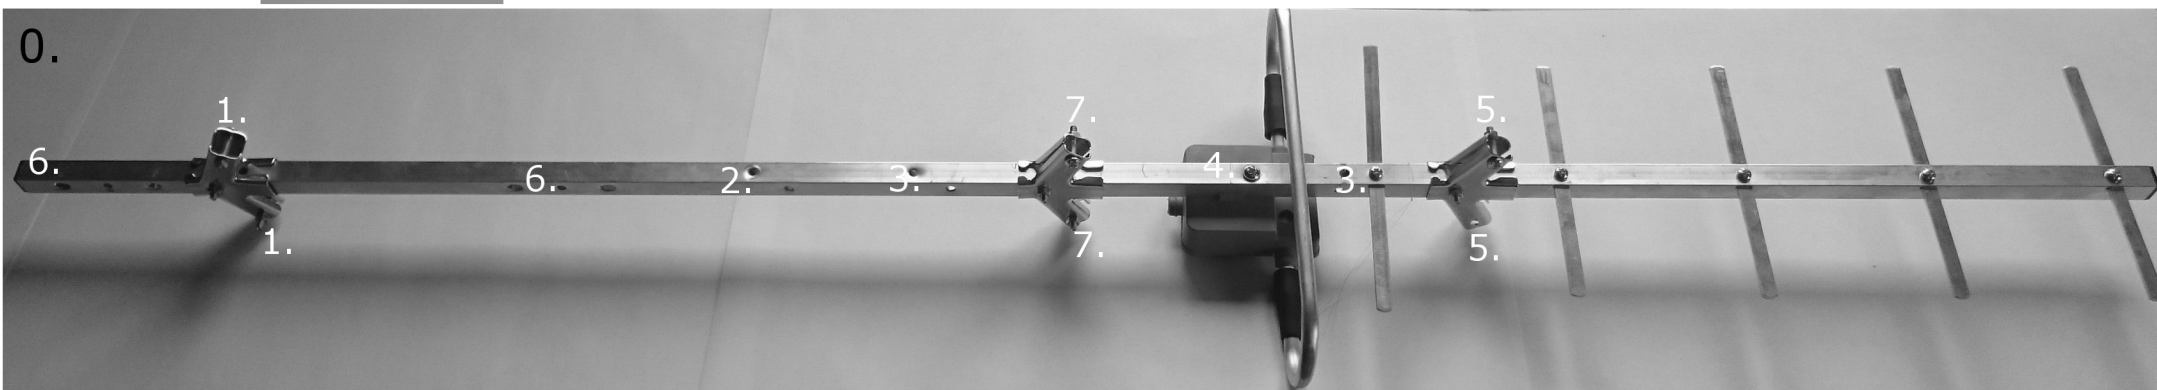

Życzymy dobrego odbioru i zadowolenia z zakupu.

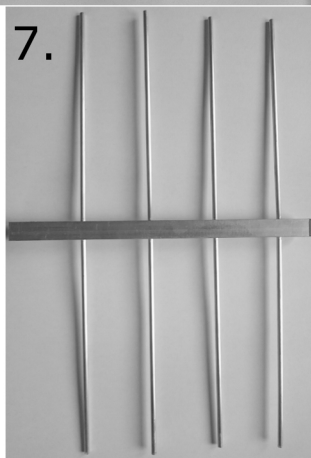

Następnie kabel wychodzący ze zwrotnicy z puszkii elementu 2. łączymy z symetryzátorem lub wzmacniaczem który samodzielnie trzeba dobrać w zależności od poziomu sygnału na częstotliwościach UHF. Mamy teraz obydwie części anteny połączone ze sobą. Dalszym krokiem będzie połączenie zwrotnicy w puszkce 2. z telewizorem lub tunerem, jeśli jest montowany w puszkce elementu 4. wzmacniacz to przez separator zasilacza, jeśli symetryzator to bezpośrednio wtyczką. Zaleca się ręczne strojenie telewizora lub tunera, eliminuje to zaprogramowanie niechcianych programów. Kanały na których na danym terenie nadawane są programy szukamy na stronie internetowej www.emitel.pl