


# Ładowarka do akumulatorów 18650 XTAR MC2

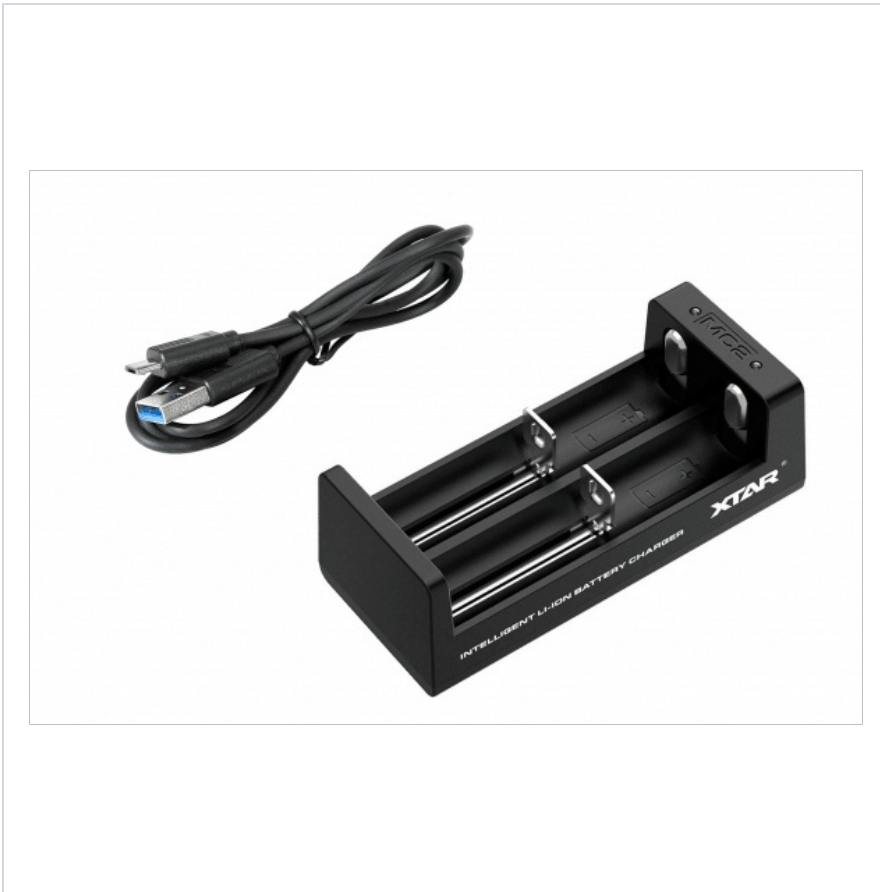

**Marka:**

Inne

**Producent:**

Baltrade sp. z o.o.

**Kod produktu:**

BAT1144

**Kod EAN:**

6952918320197

## Opis techniczny

Profesjonalna, dwukanałowa, kompaktowa ładowarka procesorowa do akumulatorów Li-ion w rozmiarach 18650 i innych

Najważniejsze cechy :

- Sterowany procesorem trzystopniowy proces ładowania TC/CC/CV
- Dwa niezależne kanały ładowania
- Zasilana dowolną ładowarką micro USB lub z portu USB komputera (min. 0,5A)
- Niewielkie wymiary - łatwa w przenoszeniu
- Funkcja reaktywacji głęboko rozładowanych ogniw
- Zabezpieczenia: zwarciovowe, termiczne, przed odwrotną polaryzacją

W niewielkiej obudowie ukryta jest w pełni profesjonalna procesorowa ładowarka z trzystopniowym procesem ładowania TC/CC/CV. Ładuje 1-2 ogniwa Li-ion 3,6 / 3,7V o dowolnej pojemności w rozmiarach 10440, 14500, 14650, 16340, 17500, 17670, 18350, 18500, 18650, 18700. Możliwe jest również ładowanie jednego akumulatora o rozmiarze 20700, 21700 - tylko niezabezpieczone.

Na czym polega metoda ładowania TC/CC/CV? Jest to trzystopniowy proces ładowania ogniw Li-ion zapewniający utrzymanie ogniwa w dobrej kondycji poprzez ładowanie odpowiednim prądem na każdym etapie i zakończenie procesu ładowania we właściwym momencie.

Poszczególne etapy procesu TC/CC/CV to:

Faza TC: ogniwa rozładowane poniżej 2,85V są 'wybudzane' niższym prądem.

Faza CC: po osiągnięciu 2,85V ogniwo ładowane jest stałym prądem 0,5A lub 0,25A (zależnie od wykorzystywanego źródła zasilania).

Faza CV: gdy ogniwo jest już prawie naładowane ładowarka przetacza się na ładowanie malejącym prądem aż do osiągnięcia napięcia 4,2V na ogniwie. Po osiągnięciu 4,2V proces ładowania jest ukończony - akumulator jest w pełni naładowany.

Akumulatory o napięciu 4,1V lub wyższym są traktowane przez ładowarkę jako naładowane. Aby doładować taki akumulator do pełna należy włożyć go do ładowarki przed włączeniem jej do zasilania. Pozostawione w ładowarce naładowane akumulatory będą ulegały naturalnemu procesowi samorozładowania. Ładowanie zostanie wznowione gdy napięcie na akumulatorze spadnie poniżej 4,1V.

Ładowarka Xtar MC2 posiada funkcję reaktywacji ogniw głęboko rozładowanych i ogniw o napięciu 0V. Wiele ładowarek na rynku nie jest w stanie naładować takich akumulatorów. Tutaj z pomocą przychodzi ładowarka Xtar MC2, która w wielu przypadkach pozwala na 'odratowanie' takich ogniw. Wystarczy włożyć głęboko rozładowany akumulator do ładowarki MC2, tak jak przy normalnym ładowaniu - ładowarka wykryje rozładowane ogniwo i podejmie próbę jego reaktywacji. Uwaga! Ogniwa rozładowane poniżej pewnego poziomu ulegają nieodwracalnemu uszkodzeniu i ich reaktywacja może być niemożliwa. Należy unikać zbyt głębokiego rozładowania akumulatorów Li-ion - może to doprowadzić do znacznego obniżenia ich trwałości i pojemności lub doprowadzić do ich całkowitej niesprawności.

Ładowarki od innych producentów mogą znacząco podnosić temperaturę ładowanych ogniw podczas ładowania. Zbytne nagrzewanie się ogniw może powodować ich szybsze zużycie. Projektując ładowarkę MC2, firma Xtar poszła o krok dalej od konkurencji, rozwiązując ten problem w prosty sposób: zastosowano zasilanie z zewnętrznego zasilacza. Dzięki temu temperatura ładowanego w MC2 akumulatora wzrośnie najwyżej o 15 stopni.

W komplecie z ładowarką Xtar MC2 otrzymujemy kabel micro USB oraz pokrowiec zabezpieczający ładowarkę na czas transportu. Do zestawu nie jest dołączony zasilacz. Do zasilenia ładowarki wystarczy dowolna ładowarka z kablem micro USB, np. od telefonu, lub gniazdem USB lub komputer z wolnym portem USB. Zalecana moc ładowarki to 1A (1000mA).

## Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-3

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.06 Kg	0.09 Kg	12 cm x 14 cm x 4 cm