


# Antena TV pokojowa DVB-T/T2 DSP-860 5G Protected Telkom Telmor

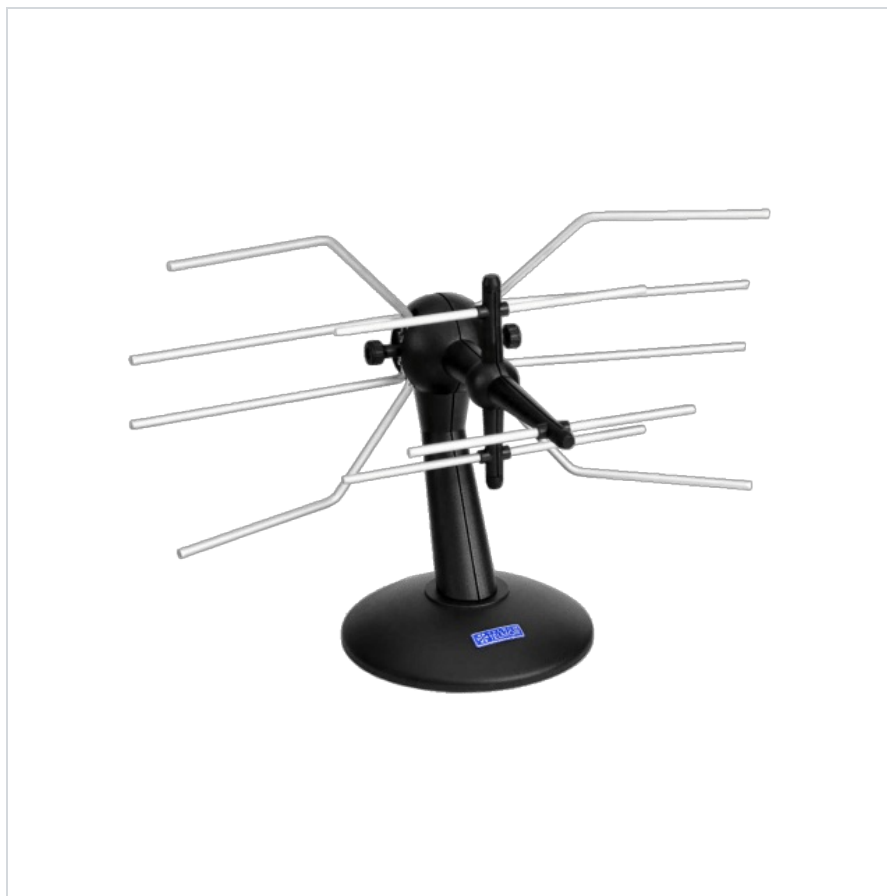

**Marka:**  
Telkom Telmor

**Producent:**  
G.Z.T.TELKOM-TELMOR  
SP.Z O.O.

**Kod produktu:**  
ANT0246

**Kod EAN:**  
5903953006462

## Opis

Antena DSP-860 5G Protected przeznaczona jest do odbioru TV sygnałów cyfrowych (DVB-T2) wewnątrz pomieszczeń w pobliżu odbiornika TV. Wbudowany filtr pasmowo-przepustowy skutecznie eliminuje zakłócające sygnały poza pasmowe (5G, LTE 700/800, GSM 1800 itp.)

Główne zalety anteny pokojowej DSP to: uniwersalność, ekonomiczność, prostota instalacji, łatwość przestawiania na różne kierunki nadawania sygnałów telewizyjnych. DSP-860 5G Protected może

w znakomity sposób spełniać rolę anteny dla drugiego odbiornika TV w mieszkaniu (sypialnia, pokój dziecięcy), w domku letniskowym, na działce itp. Może także służyć do odbioru nowych programów TV, niedostępnych jeszcze w antenowej instalacji zbiorowej.

Antena DSP-860 5G Protected dostarczana jest w stanie zmontowanym wraz ze wszystkimi akcesoriami potężeniowymi. Dzięki temu instalacja

w miejscu użytkowania jest szybka i prosta. Po wyjęciu z pudełka konieczne jest jedynie odchylenie elementów zamocowanych do kulistej części nośnika ku tyłowi i zablokowanie ich plastikowymi śrubami.

DSP-860 5G Protected przeznaczona jest do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Jedna z niewielu w 100% polskich anten pokojowych dostępnych na rynku. Wysokiej jakości wykonanie i jakość odbioru sygnałów.

## Opis techniczny

-----  
Cechy

- Antena przystosowana do odbioru sygnałów cyfrowych (DVB-T2)
- Wbudowany filtr pasmowo-przepustowy 88-694MHz
- Wbudowany >20dB przedwzmacniacz antenowy
- Wielokierunkowy odbiór sygnałów RTV
- Możliwość bezpośredniego zasilania przedwzmacniacza z tunera DVB-T2
- Prosta instalacja anteny zgodna z ideą "plug & play"
- W zestawie profesjonalna zworotnica zasilająca ZZA-7 z zasilaczem.

#### Dane techniczne

Zakres częstotliwości pracy: 88-694 MHz  
 Pasmo pracy: FM/ VHF/ UHF  
 Zysk / skuteczność\*: 30~33 dB  
 Tłumienie filtra poza pasmem: >26 dB @ 720 MHz  
 Impedancja (wewnętrzny symetryzator): 75 Ohm  
 Zasilanie przedwzmacniacza anteny: +5~24 V DC / maks. 31 mA  
 Możliwość bezpośredniego zasilania z tunera DVB-T: tak  
 Typ złącza wyjściowego: wbudowany kabel z wtykiem IEC  
 Wymiary anteny po rozłożeniu: 255 x 500 x 230 mm  
 Wymiary kartonu: 260 x 300 x 195 mm  
 Waga netto: 0,64 kg

\* zostały uwzględnione straty w symetryzatorze

## Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W005G005-A-1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.55 Kg	0.767 Kg	23.5 cm x 27 cm x 26.5 cm
paleta	100 szt.	55 Kg	77 Kg	72 cm x 112 cm x 200 cm