

## Kamera Wi-Fi zewnętrzna Krüger&Matz Connect C90 Solar



**Krüger&Matz**

**Marka:**  
Krüger&Matz

**Producent:**  
LECHPOL ELECTRONICS  
LESZEK Spółka  
komandytowa

**Kod produktu:**  
KM2213

**Kod EAN:**  
5901890078887

### Opis



## Kamera zewnętrzna Kruger&Matz Connect C90

Zadbaj o bezpieczeństwo nie tylko w Twoim mieszkaniu, ale także na podwórku. Kamera zewnętrzna Kruger&Matz Connect C90 pozwala monitorować co dzieje się przed Twoim domem przez 24 godziny na dobę. Tym nowoczesnym urządzeniem możesz sterować z poziomu smartfona, dlatego niezależnie gdzie się znajdujesz zawsze panujesz nad sytuacją. Sam sprawdź jak praktyczne i wygodne jest takie rozwiązanie!



### Dwa rodzaje zasilania

W przypadku kamery Connect C90 nie musisz martwić się o baterie ani podłączanie do źródła zasilania. Dzięki zastosowaniu paneli słonecznych, urządzenie może być zasilane energią słoneczną. Z kolei w pochmurny lub słabszym świetle dzień,

wbudowana bateria zagwarantuje Ci ciągłą pracę kamery, więc nie musisz obawiać się o utratę ważnych nagrań.

## Na każdą pogodę

Na uwagę zasługuje wytrzymała obudowa, zgodna z klasą odporności IP65. Kamera monitorująca Connect C90 jest wodoodporna i pyłoodporna. Co więcej, nie straszne jej są upały, jak też przymrozki. Miej kontrolę nad tym, co dzieje się na Twoim podwórku o każdej porze roku!





## Kamera WiFi

Bezprzewodowa kamera Kruger&Matz Connect C90 to doskonałe wyposażenie Twojego sprzętu smart home. Urządzenie podłączysz do Internetu poprzez wbudowany modem WiFi, dzięki czemu możesz zarządzać jego funkcjami w aplikacji TuyaSmart. Niezależnie gdzie jesteś, możesz w każdym momencie sprawdzić co dzieje się na Twoim podwórku.

## Dbłość o detale

Kamera Connect C90 to urządzenie idealne dla osób, które chcą dostrzec każdy detal. Model ten umożliwia nagrywanie z prędkością 15 klatek na sekundę w rozdzielczości 2 Mpx (1920 x 1080 px), gwarantującej szczegółowy obraz.




Sygnał: 90%

**FullHD**

X 1920 px  
1080 px **2MP**

FHD



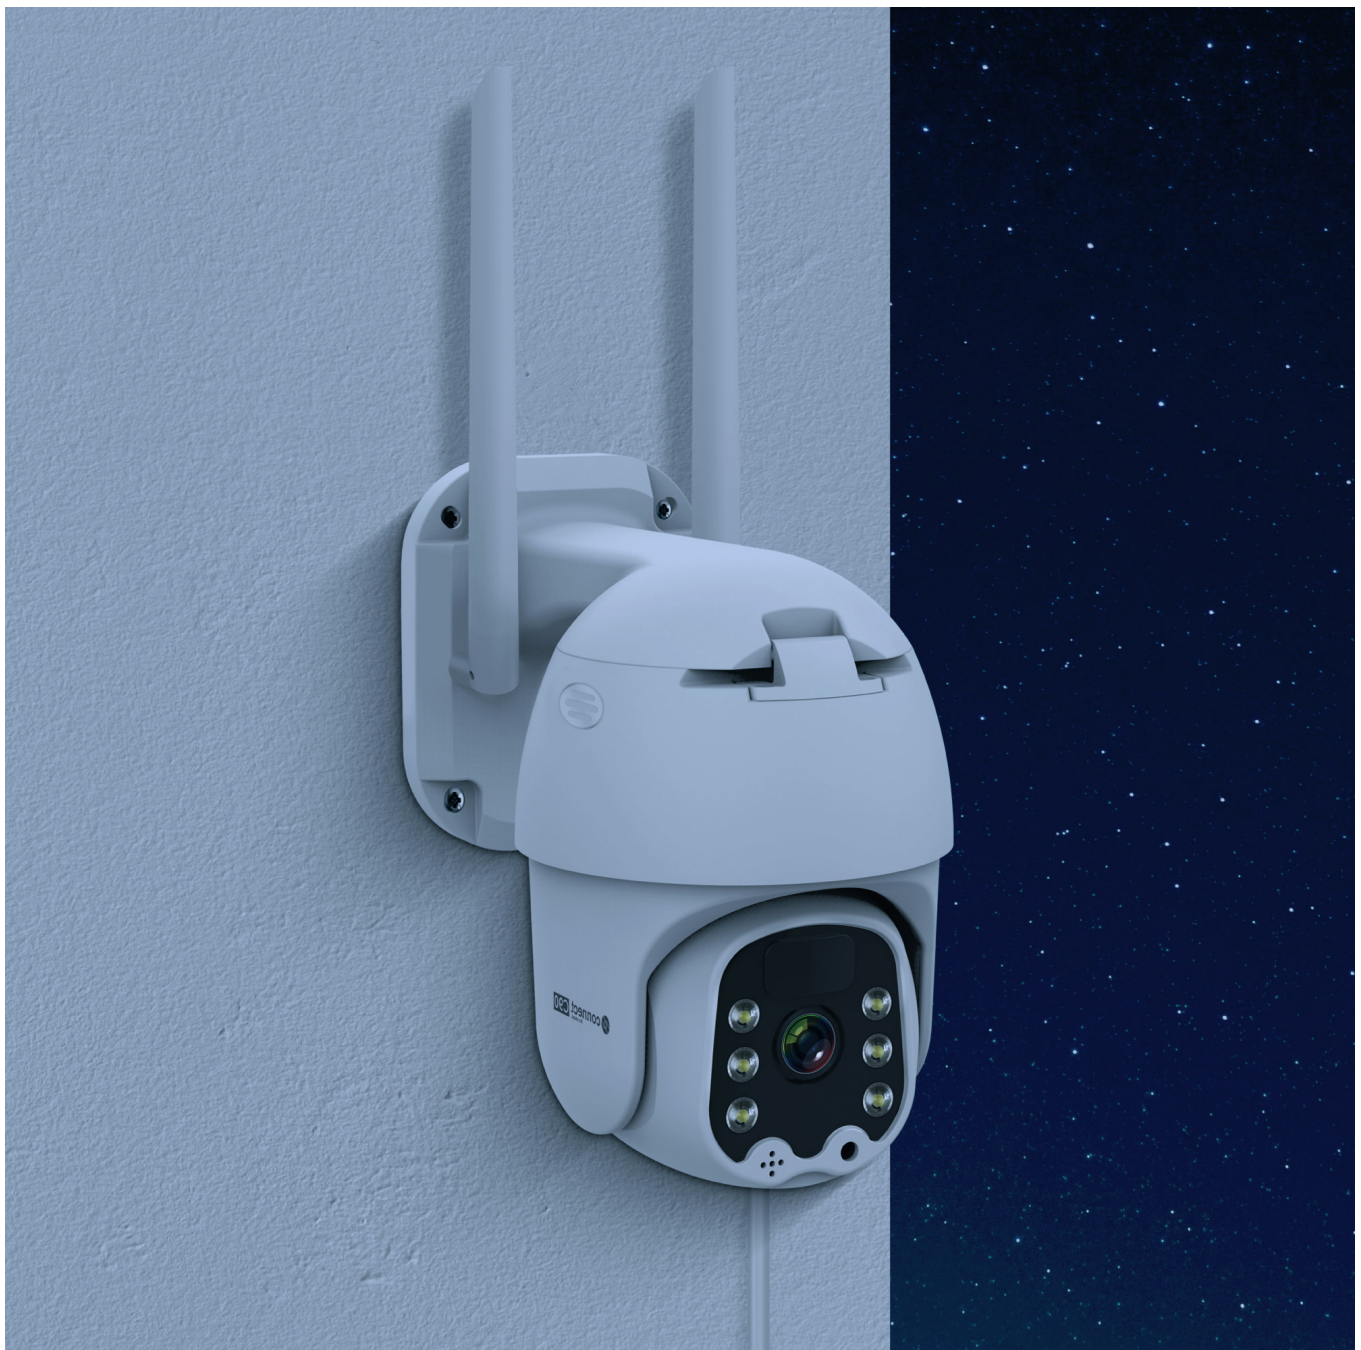


## Bezpieczeństwo po zmroku


Kamera do monitoringu Kruger&Matz Connect C90 to gwarancja wysokiej jakości nagrań także nocą. Wszystko dzięki wykorzystaniu diod IR, o maksymalnym zasięgu 30 metrów, które zapewniają wyraźny obraz nawet po zmroku.

## Dwustronna komunikacja

Dużym atutem kamery monitoringu jest możliwość dwukierunkowej komunikacji audio. Dzięki wbudowanym mikrofonowi i głośnikowi urządzenie nie tylko umożliwi Ci bierne obserwowanie obrazu, ale może posłużyć też jako videodomofon.

Proszę zostawić zamówienie pod drzwiami

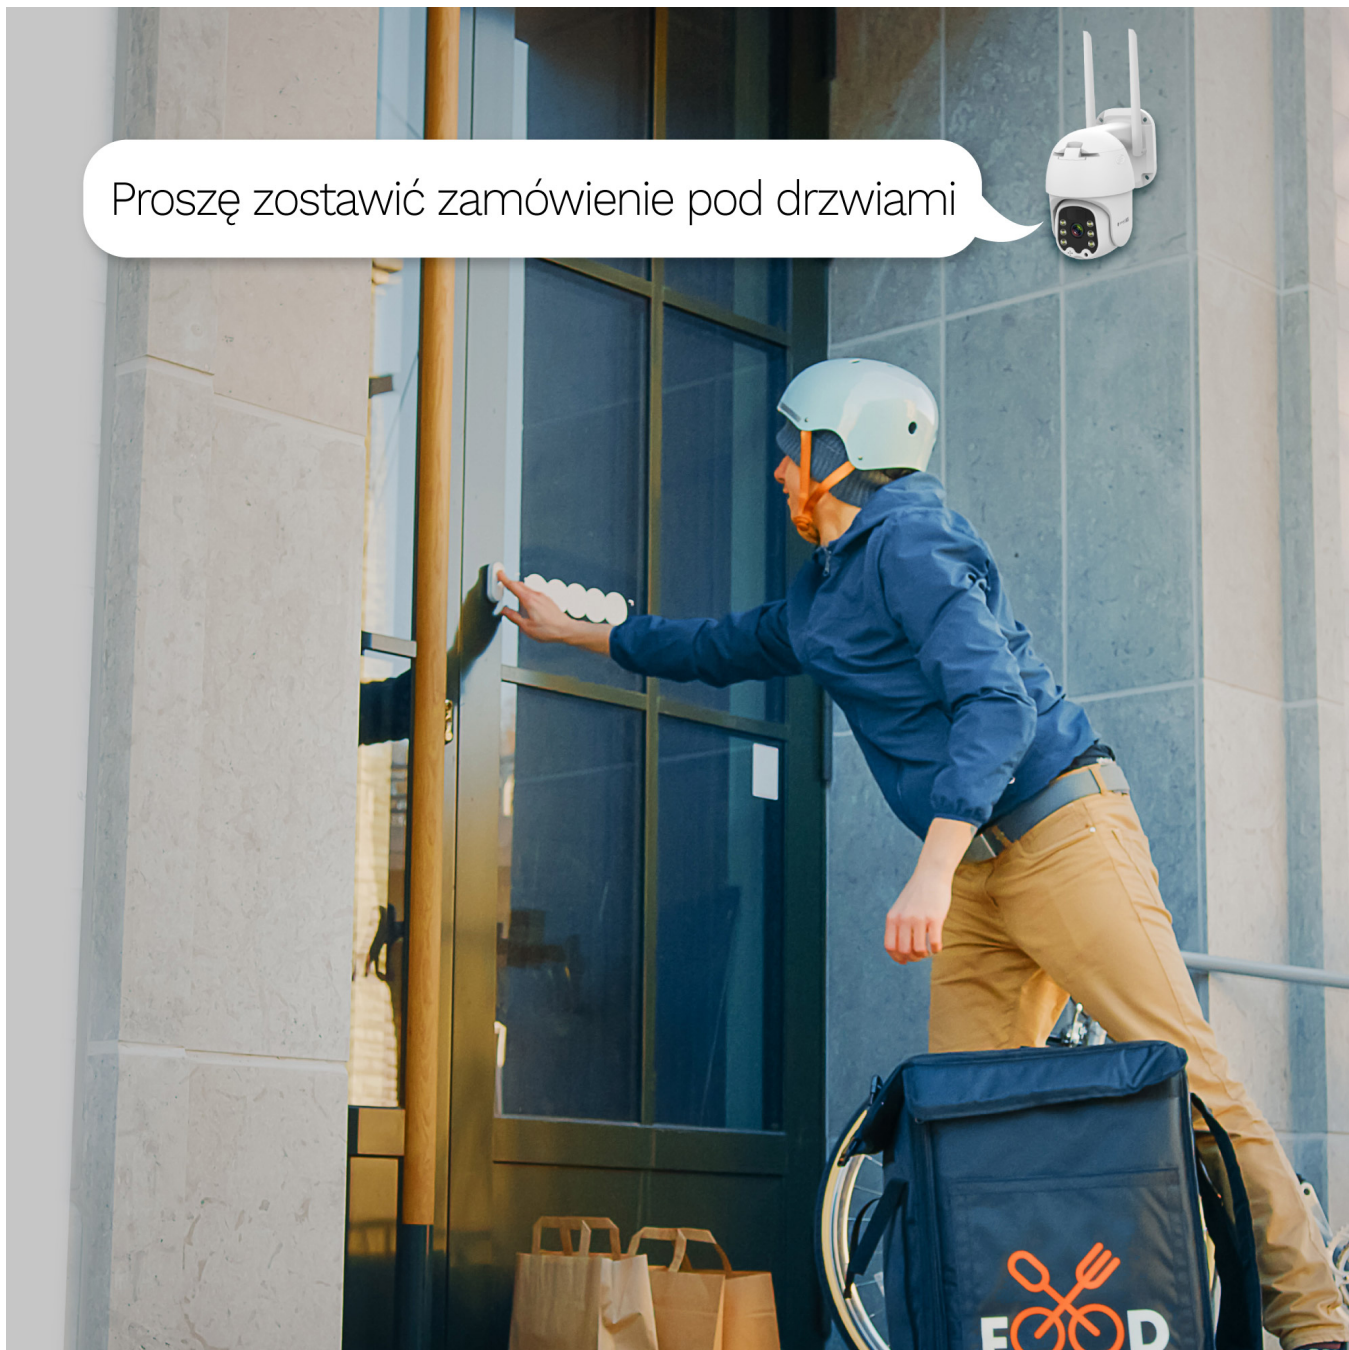

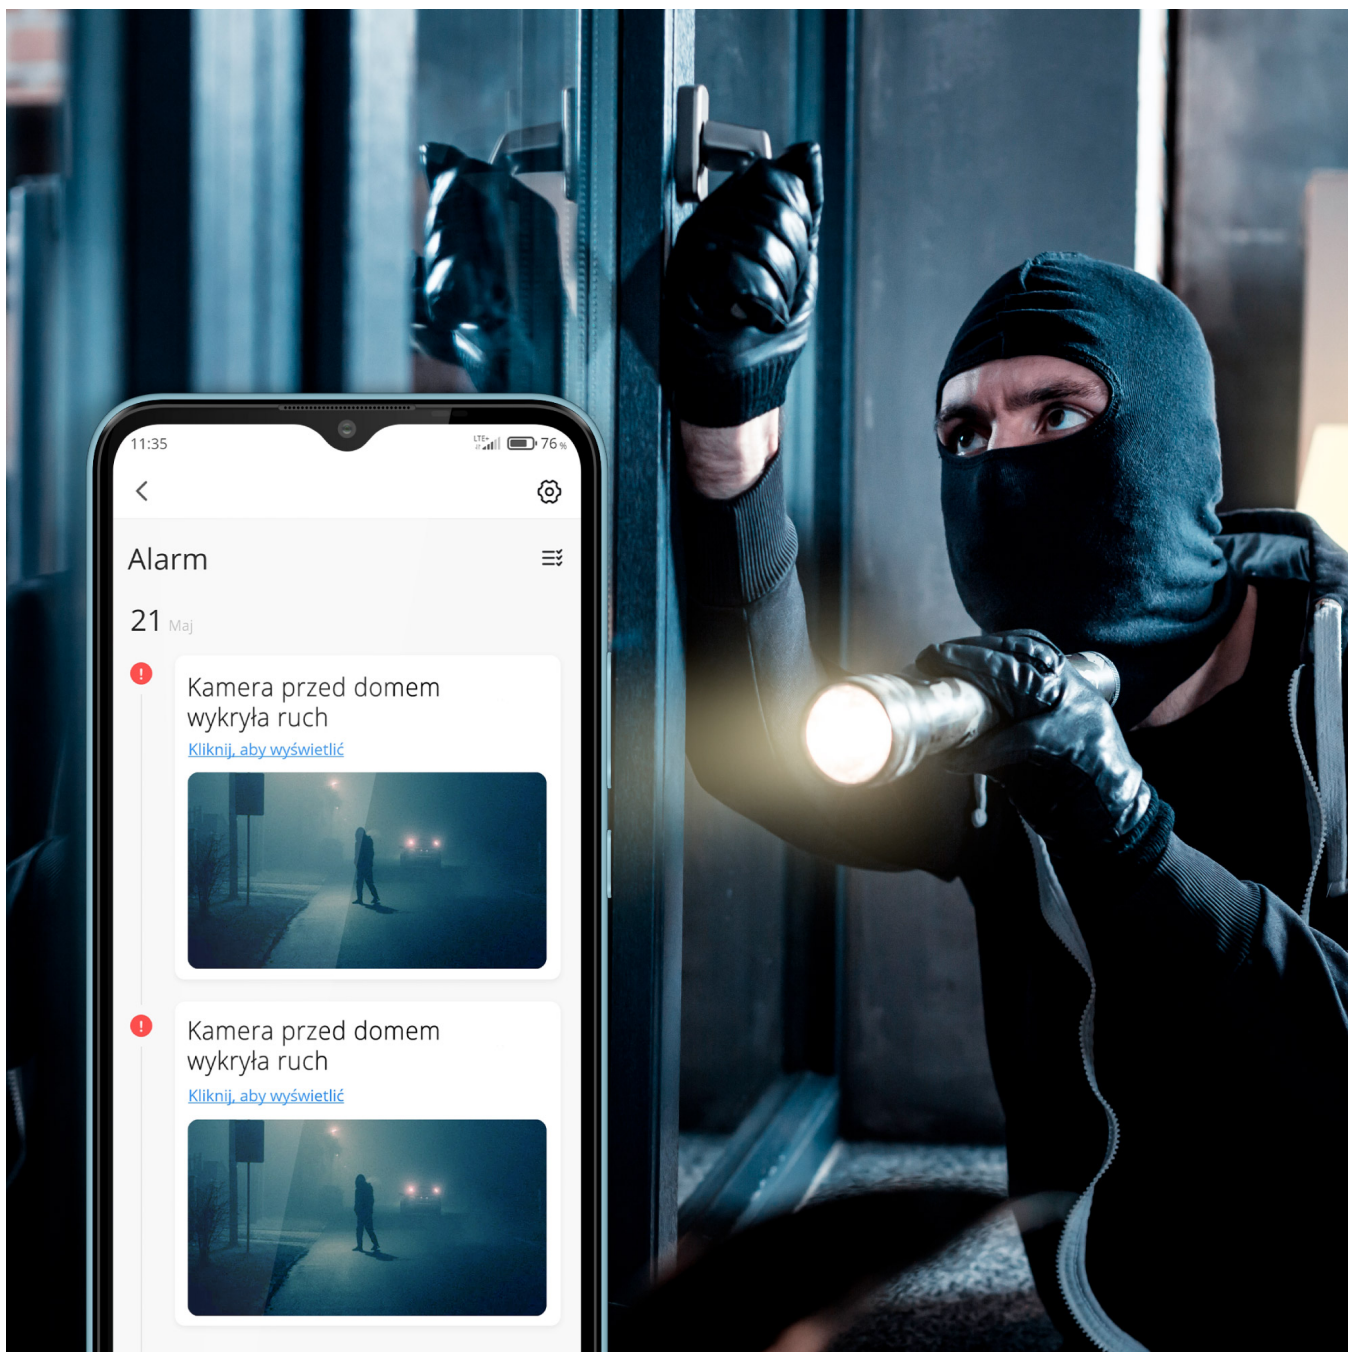

## Automatyczna ochrona

Szeroka funkcjonalność kamery IP Kruger&Matz sprawia, że nic, co dzieje się na Twoim podwórku, nie umknie Twojej uwadze. Urządzenie wykrywa ruch i wysyła powiadomienie na Twój smartfon. Pozwoli to na szybkie reagowanie na zagrożenie.

## Pod stałą obserwacją

Kamera zewnętrzna Connect C90 została wyposażona w czytnik kart SD o maksymalnej pojemności 128 GB, co w połączeniu z zastosowaną kompresją H.265, znacznie zmniejsza objętość zajmowanego miejsca na dysku. Co więcej, urządzenie umożliwia także zapisywanie nagrywanego materiału w chmurze.







## By zobaczyć więcej

Obrotowa kamera Kruger&Matz została skonstruowana tak, abyś mógł dostosować ją do swoich potrzeb. Urządzenie posiada możliwość regulacji kąta widzenia – 355° w poziomie i 120° w pionie – co ograniczy do minimum ilość martwych punktów.

## Opis techniczny

---

### ----- GŁÓWNE FUNKCJE -----

Bezprzewodowe zarządzanie kamerą  
Współpraca z aplikacją Tuya  
Współpraca z Google Home i Amazon Alexa  
Detekcja ruchu  
Funkcja alarmu  
Wbudowany mikrofon i głośnik

Widoczność po zmroku dzięki diodom IR  
Diody doświetlające LED  
Zasilanie z panelu solarnego

-----  
DANE TECHNICZNE  
-----

Sensor: T31ZL+2063  
Rozdzielczość: 3 Mpx (1920 x 1080 px)  
Płynność obrazu: 15 FPS  
Kompresja: H.265  
Komunikacja WiFi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz)  
Kąt regulacji w poziomie: 355°  
Kąt regulacji w pionie: 120°  
Zasięg diod IR: 30 m  
Maksymalna pojemność karty microSD: 128 GB  
Klasa odporności: IP65  
Zasilanie: 5 V, 2 A  
Pobór mocy: 7 W  
Akumulator panelu solarnego: 12000 mAh  
Długość kabla panelu solarnego: 135 cm  
Temperatura pracy: -10°C ~ 50°C  
Wilgotność pracy: 10% ~ 80%  
Wymiary kamery (z antenami): 310 x 170 x 110 mm  
Wymiary panelu solarnego: 265 x 175 x 31 mm  
Waga: 480 g  
W zestawie: kamera, panel solarny, uchwyt panelu solarnego, śrubokręt, śruby, kotki

## Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W005G005-A-2
GabarytMAX	1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.421 Kg	1.78 Kg	20 cm x 21 cm x 17 cm
kart.	6 szt.	11.8 Kg	13 Kg	36 cm x 61.5 cm x 30 cm
paleta	90 szt.	180 Kg	210 Kg	80 cm x 120 cm x 200 cm