

## Spawarka MMA 10-140A



**Rebel**

**Marka:**  
Rebel

**Producent:**  
LECHPOL ELECTRONICS  
LESZEK Spółka  
komandytowa

**Kod produktu:**  
RB-1040

**Kod EAN:**  
5901890081986

## Opis



Current 10-140 A




## Na każdą pogodę

Rebel RB-1040 z serii Rebel Tools to spawarka, która zapewnia **maksymalną mobilność i wygodę użytkowania**. Jej **kompaktowe rozmiary** sprawiają, że bez trudu zmieści się w domowym warsztacie, a także w dowolnym miejscu pracy. Niezależnie od tego, czy jesteś na placu budowy czy w trudno dostępnym miejscu, spawarka Rebel jest zawsze **gotowa do działania**.

## Bezpieczeństwo pracy

Bezpieczeństwo to nasz priorytet, dlatego spawarka Rebel została wyposażona w **zabezpieczenia termiczne oraz przepięciowe**. Dzięki temu możesz spokojnie skoncentrować się na pracy, nie martwiąc się o ewentualne przeciążenia. W każdej chwili **możesz także sprawdzić i wyregulować parametry spawania** na czytelnym wyświetlaczu LED.

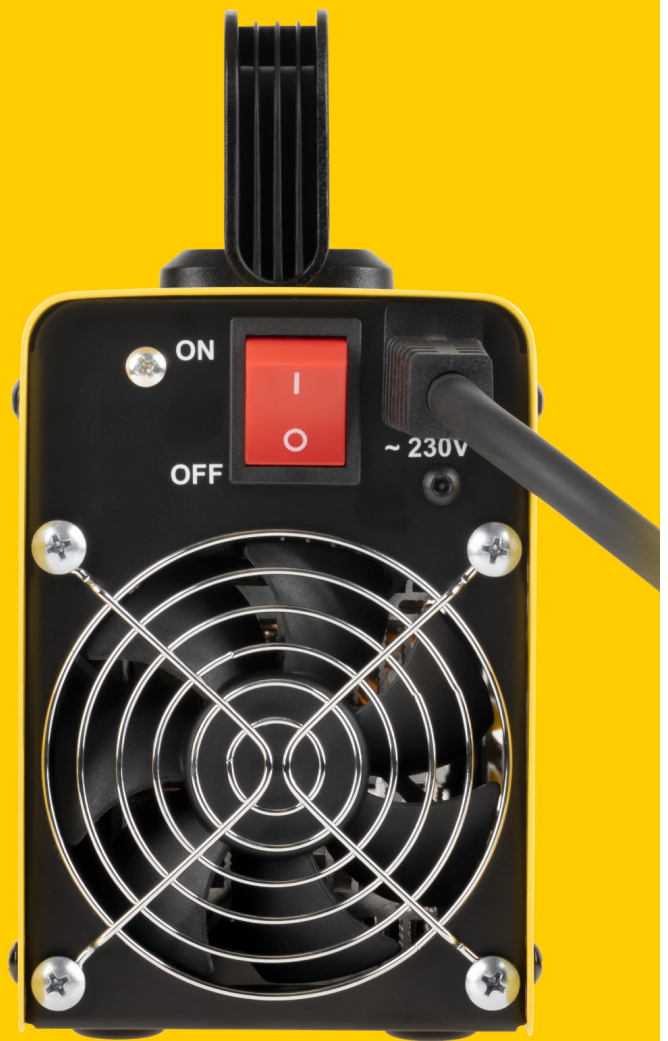



## Wysoka funkcjonalność

Spawarka RB-1040, gwarantuje doskonałą jakość spoiny dzięki swoim parametrom oraz wysokiej funkcjonalności. Obecność opcji Hot start automatycznie zwiększa prąd na początku spawania, co ułatwia zapłon łuku. Z kolei Arc force dostosowuje parametry łuku, zapewniając stabilność i kontrolę podczas spawania, a funkcja Anti stick pomaga uniknąć przyklejenia elektrody do materiału spawanego, minimalizując przestój i uszkodzenia elektrody.

## Wszechstronne zastosowanie

Kompaktowa spawarka Rebel oferuje także wysoką wszechstronność zastosowania. Urządzenie zapewnia doskonałe wyniki spawania po zastosowaniu zalecanych elektrod kwasowych i celulozowych o maksymalnej średnicy 3,2 mm. To gwarantuje niezawodność i wydajność, niezależnie od Twoich preferencji spawalniczych.





## Komfort obsługi

Podczas spawania w różnych warunkach, długie przewody pozwalają zachować pełną kontrolę i wygodę pracy. Z myślą o tym spawarka Rebel RB-1040 wyposażona została w **130 cm przewód zasilający**, który umożliwia swobodę i dostęp do różnych punktów spawania. W zestawie znalazły się także **90 cm przewód masowy** do połączenia spawarki i spawanego materiału, a także **130 cm przewód elektrodowy**, który pozwala na odpowiednie przytwierdzenie elektrody.

## Opis techniczny

---

### ----- CECHY OGÓLNE -----

Kompaktowa budowa  
Wyświetlacz LED  
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i termiczne  
Możliwość zasilania z agregatu prądotwórczego 10 kW

Funkcje: Arc force, Hot start, Anti stick

-----  
DANE TECHNICZNE  
-----

Maksymalna średnica elektrody: 3,2 mm  
Zalecane elektrody: kwaśne, celulozowe  
Napięcie wejściowe: 230 V ±10%  
Prąd wejściowy: maks. 26,8 A  
Napięcie bez obciążenia: 80 V  
Napięcie wyjściowe: 25,6 V  
Wydajność: 85%  
Moc wejściowa: maks. 4,1 KW  
Zakres prądowy: 10 - 140 A  
Cykl pracy: 20% (przy temp. 40°C)  
Średnica przewodów: 12 mm<sup>2</sup>  
Klasa odporności: IP21S  
Długość przewodu zasilającego: 130 cm  
Długość przewodów: 130 cm (elektrodowy) / 90 cm (masowy)  
Temperatura pracy: 0°C - 40°C  
Wymiary: 23 x 10 x 14,5 cm  
Waga: 4 kg  
W zestawie: przewód elektrodowy, przewód masowy, instrukcja obsługi

## Specyfikacja

| Dane logistyczne |              |
|------------------|--------------|
| Gabaryt          | W005G005-A-1 |
| GabarytMAX       | 1            |

| Jednostka miary | Ilość  | Waga netto | Waga brutto | Szer. x Dł. x Wys.        |
|-----------------|--------|------------|-------------|---------------------------|
| szt.            | 1 szt. | 2.95 Kg    | 3.25 Kg     | 14 cm x 32 cm x 24 cm     |
| kart.           | 4 szt. | 12 Kg      | 16 Kg       | 32.6 cm x 25.6 cm x 57 cm |