


## Kamera Wi-Fi zewnętrzna Krüger&Matz Connect C110 Tuya

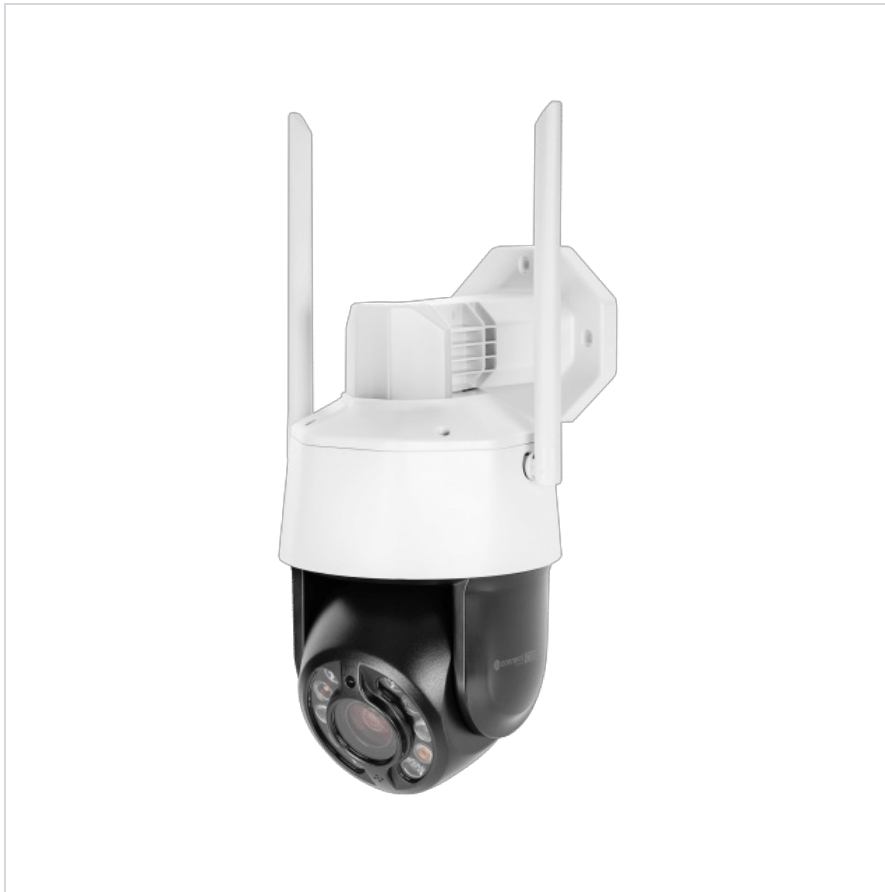

**Krüger&Matz**

**Marka:**  
Krüger&Matz

**Producent:**  
LECHPOL ELECTRONICS  
LESZEK Spółka  
komandytowa

**Kod produktu:**  
KM2215

**Kod EAN:**  
5901890102445

### Opis



## Kamera Wi-Fi zewnętrzna Kruger&Matz Connect C110

Zadbaj o bezpieczeństwo nie tylko w Twoim mieszkaniu, ale także na podwórku. Kamera zewnętrzna Kruger&Matz Connect C110 pozwala monitorować co dzieje się przed Twoim domem przez 24 godziny na dobę. Tym nowoczesnym urządzeniem możesz sterować z poziomu smartfona, dlatego niezależnie gdzie się znajdujesz zawsze panujesz nad sytuacją. Sam sprawdź jak praktyczne i wygodne jest takie rozwiązanie!



### Na każdą pogodę

Na uwagę zasługuje wytrzymała obudowa, zgodna z klasą odporności IP66. Kamera monitorująca Connect C110 jest wodoodporna i pyłoodporna. Co więcej, nie strasze jej są upały, jak też przymrozki. Miej kontrolę nad tym, co dzieje się na


Twoim podwórku o każdej porze roku!

## Inteligentny pomocnik

Bezprzewodowa kamera Kruger&Matz Connect C110 to doskonałe doposażenie Twojego sprzętu smart home. Dzięki łączności Wi-Fi urządzenie może być sterowane aplikacją TuyaSmart, dlatego, niezależnie gdzie jesteś, możesz w każdym momencie sprawdzić co dzieje się na Twoim podwórku.





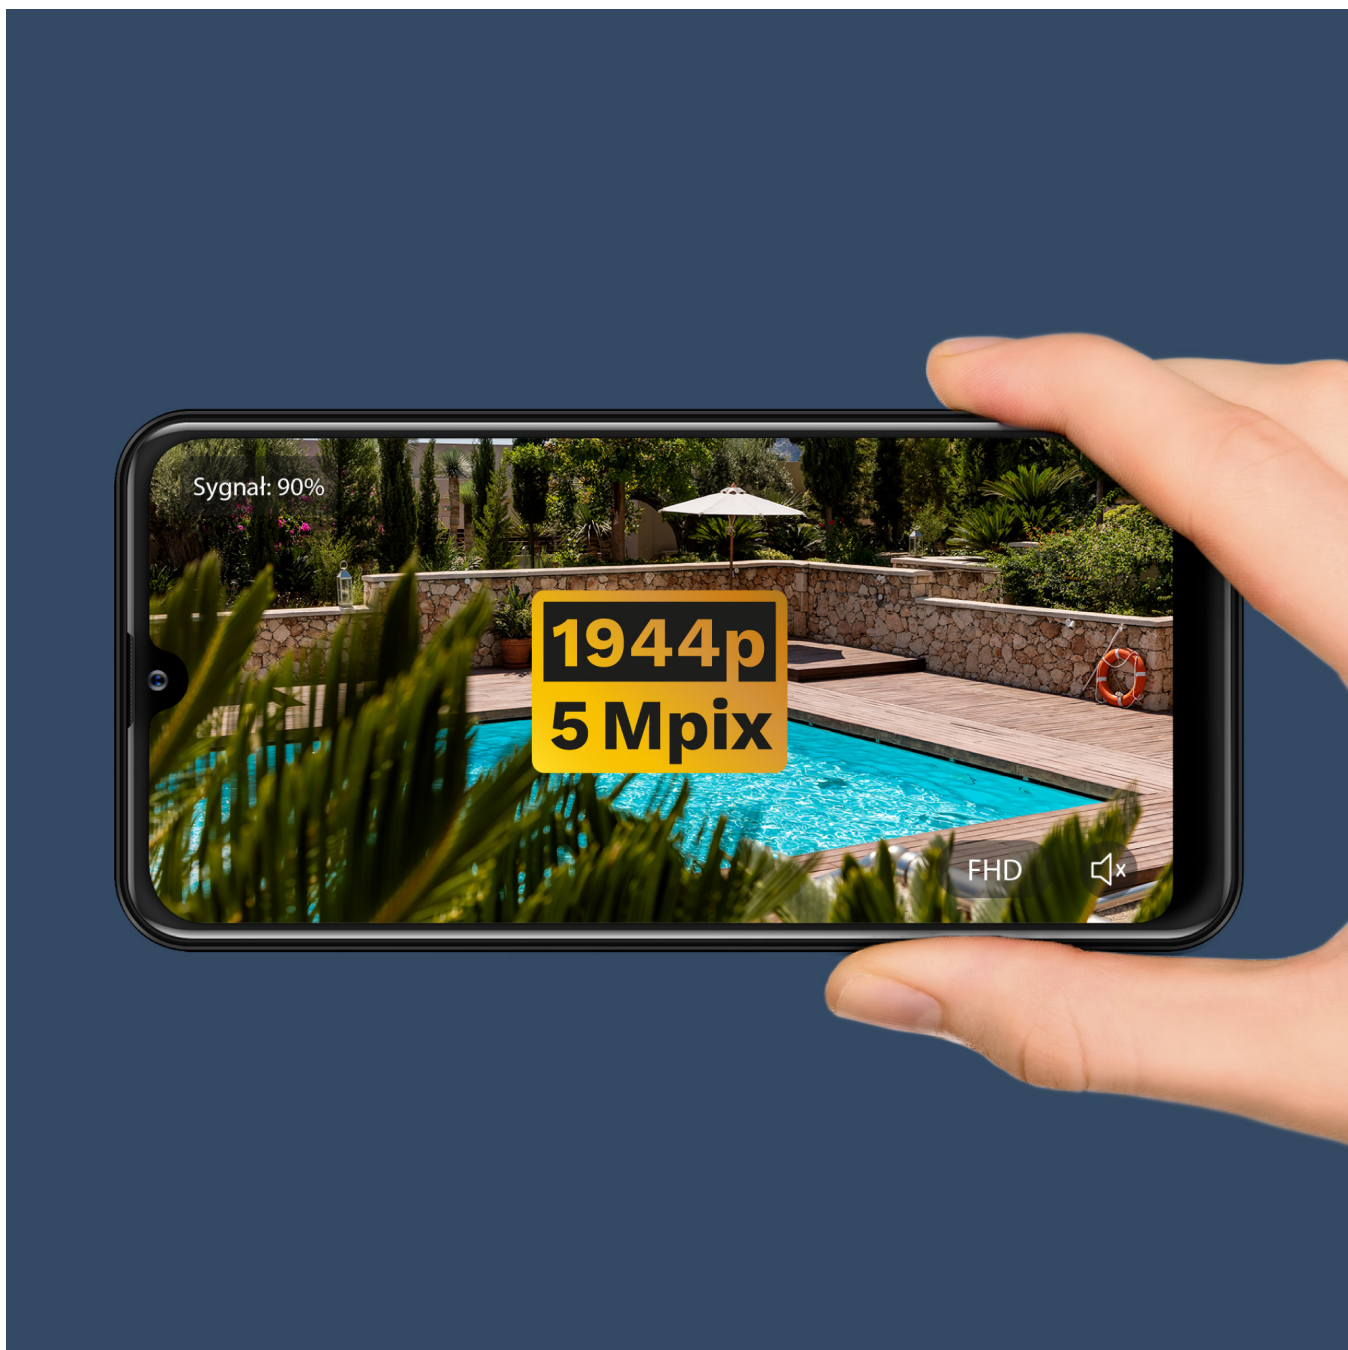

### **Dbałość o detale**

Kamera z Wi-Fi Connect C110 to urządzenie idealne dla osób, które chcą dostrzec każdy detal. Model ten umożliwia nagrywanie z prędkością 20 klatek na sekundę w rozdzielczości 5 Mpx (2592 x 1944 px), gwarantującej bardzo szczegółowy obraz.

### **Zoom optyczny**

Kamera C110 wyposażona jest w 20-krotny zoom optyczny, co umożliwia precyzyjne przybliżanie obiektów znajdujących się na dużych odległościach. Dzięki tej zaawansowanej funkcjonalności, możesz dokładnie monitorować obszar objęty kamerą, nawet gdy znajduje się on w oddali.





20x<sup>+</sup>  
Optical Zoom






## Bezpieczeństwo po zmroku

Kamera do monitoringu Kruger&Matz Connect C110 to gwarancja wysokiej jakości nagrań także nocą. Wszystko dzięki wykorzystaniu diod IR, o maksymalnym zasięgu 10 metrów, które zapewniają wyraźny obraz nawet po zmroku.


## Dwustronna komunikacja

Dużym atutem kamery monitoringu jest możliwość dwukierunkowej komunikacji audio. Dzięki wbudowanym mikrofonowi i głośnikowi urządzenie nie tylko umożliwi Ci bierne obserwowanie obrazu, ale może posłużyć też jako videodomofon.

Proszę zostawić zamówienie pod drzwiami

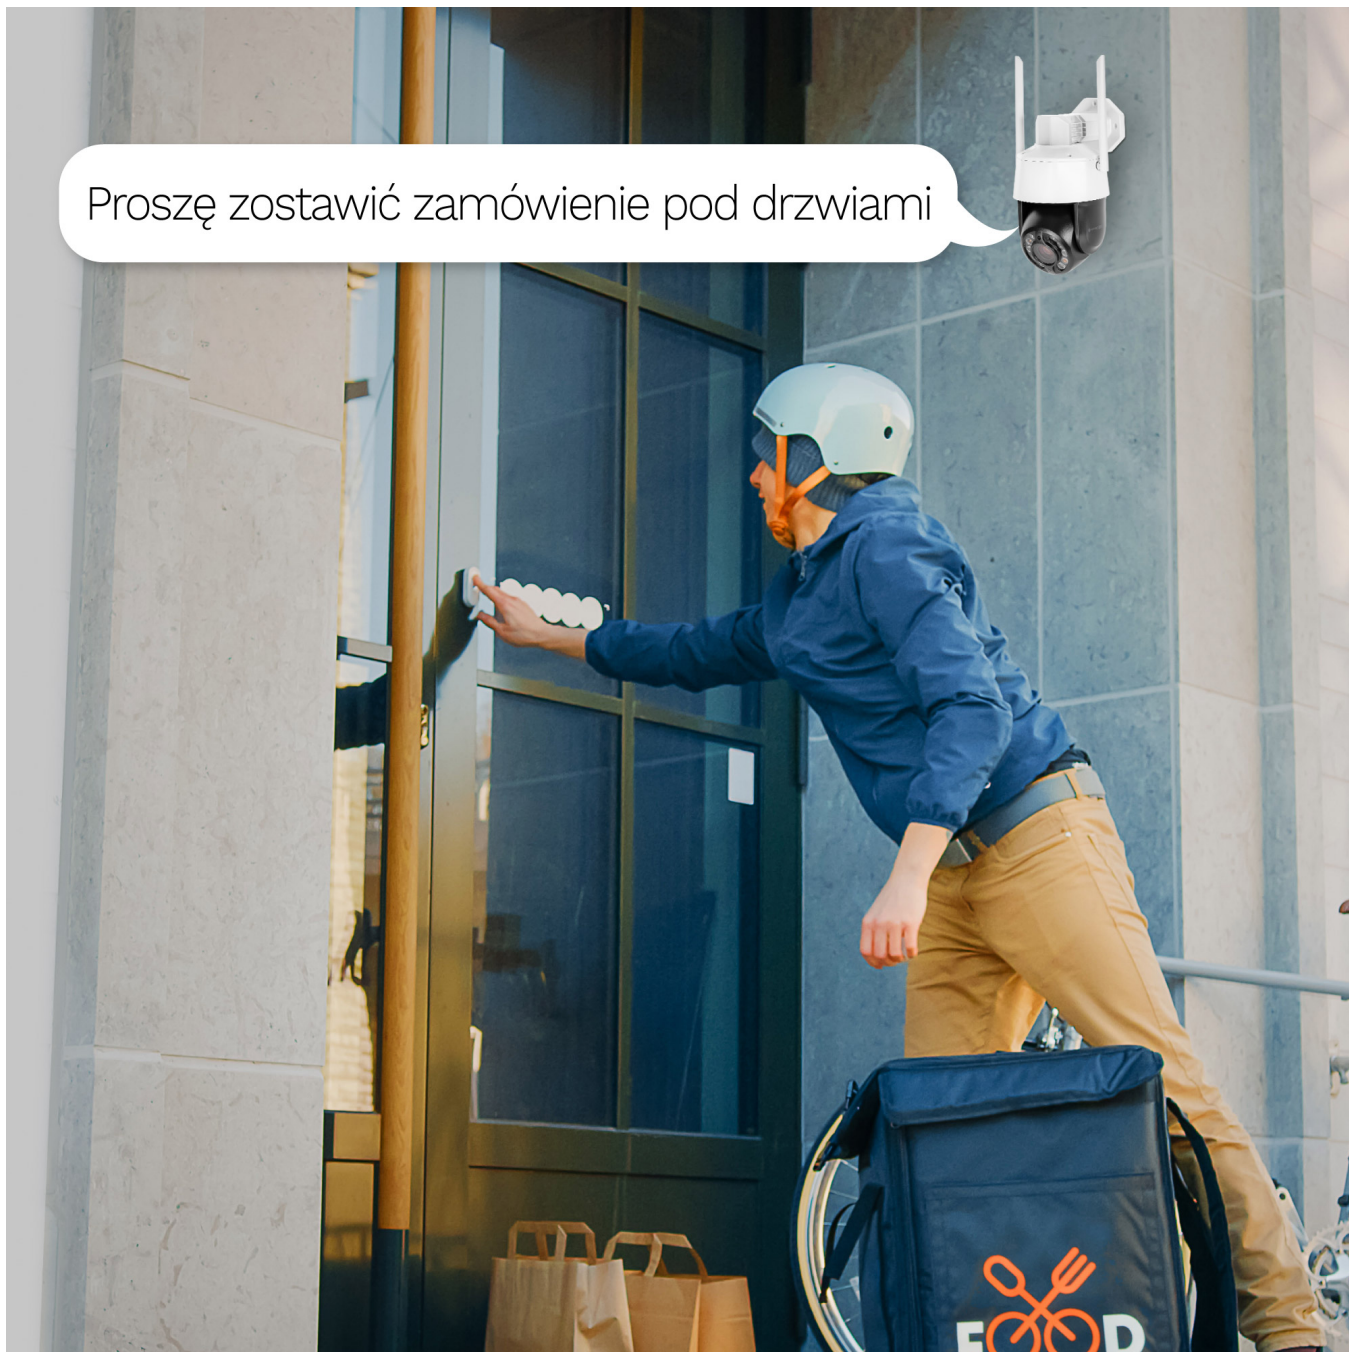



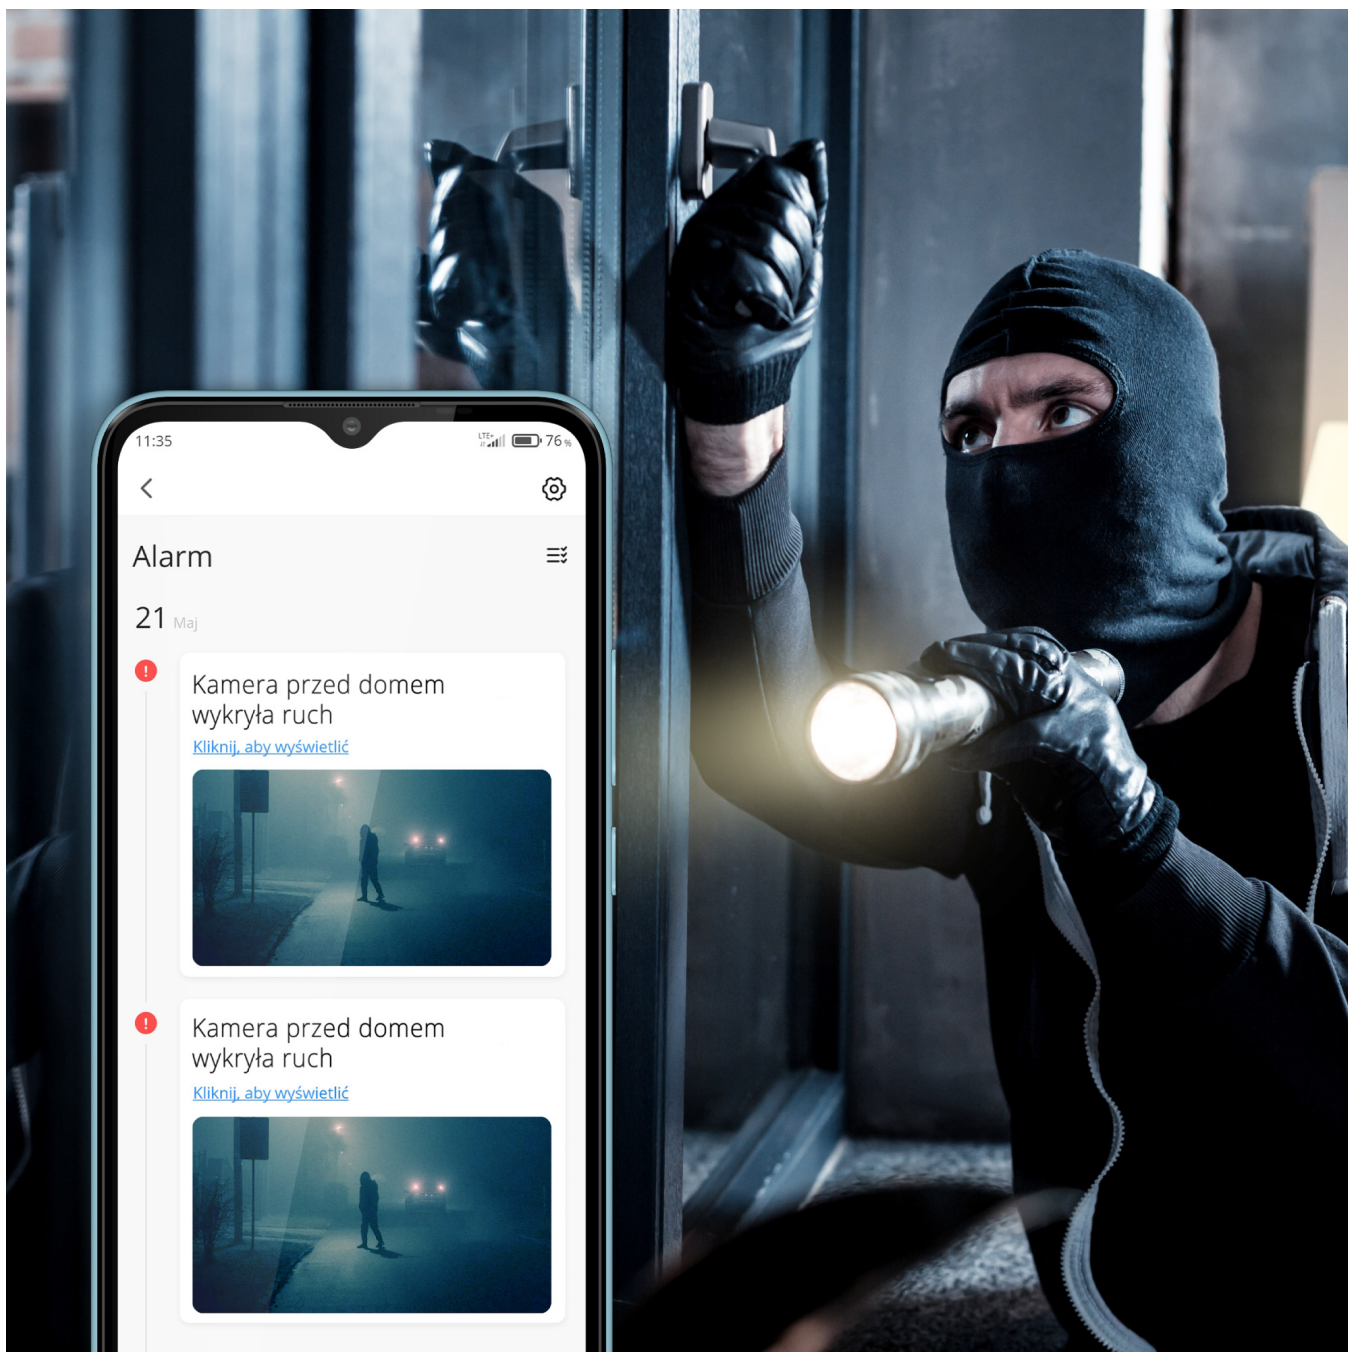

## Automatyczna ochrona

Szeroka funkcjonalność kamery IP Kruger&Matz sprawia, że nic, co dzieje się na Twoim podwórku, nie umknie Twojej uwadze. Urządzenie wykrywa ruch i wysyła powiadomienie na Twój smartfon. Pozwoli to na szybkie reagowanie na zagrożenie.

## Pod stałą obserwacją

Kamera zewnętrzna Connect C110 została wyposażona w czytnik kart SD o maksymalnej pojemności 128 GB, co w połączeniu z zastosowaną kompresją H.265, znacznie zmniejsza objętość zajmowanego miejsca na dysku. Co więcej, urządzenie umożliwia także zapisywanie nagrywanego materiału w chmurze.







## By zobaczyć więcej

Obrotowa kamera Kruger&Matz została skonstruowana tak, abyś mógł dostosować ją do swoich potrzeb. W dedykowanej aplikacji TuyaSmart masz też możliwość zdalnej regulacji kąta widzenia – 360° w poziomie i 90° w pionie – dzięki czemu w razie potrzeby masz wszystko pod kontrolą.

## Opis techniczny

---

### ----- GŁÓWNE FUNKCJE -----

Bezprzewodowe zarządzanie kamerą  
Współpraca z aplikacją Tuya  
Współpraca z Google Home i Amazon Alexa  
Detekcja ruchu  
Funkcja alarmu



Wbudowany mikrofon i głośnik  
Współpraca z rejestratorami dzięki protokołowi ONVIF i POE  
Widoczność po zmroku dzięki diodom IR  
Diody doświetlające LED

-----  
DANE TECHNICZNE  
-----

Sensor: IMX335  
Rozdzielczość: 5 Mpx (2592 x 1944 px)  
Płynność obrazu: 20 FPS  
Zoom: 20x  
Kompresja: H.264 / H.265  
Komunikacja WiFi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz)  
Kąt regulacji w poziomie: 360°  
Kąt regulacji w pionie: 90°  
Zasięg diod IR: 10 m  
Maksymalna pojemność karty microSD: 128 GB  
Klasa odporności: IP66  
Zasilanie: 12 V / 2 A  
Temperatura pracy: -30°C ~ 60°C  
Wilgotność pracy: 0% ~ 90%  
Kolor: biały  
Wymiary: 180 x 170 x 260 mm  
Waga: 834 g  
W zestawie: zasilacz sieciowy (1 m), śruby

## Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W005G005-A-1
GabarytMAX	1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	1 Kg	1.22 Kg	28 cm x 24 cm x 17 cm
kart.	8 szt.	10 Kg	11 Kg	60 cm x 37 cm x 36 cm
paleta	96 szt.	150 Kg	170 Kg	80 cm x 120 cm x 200 cm