


# Oscyloskop Uni-T UPO1204

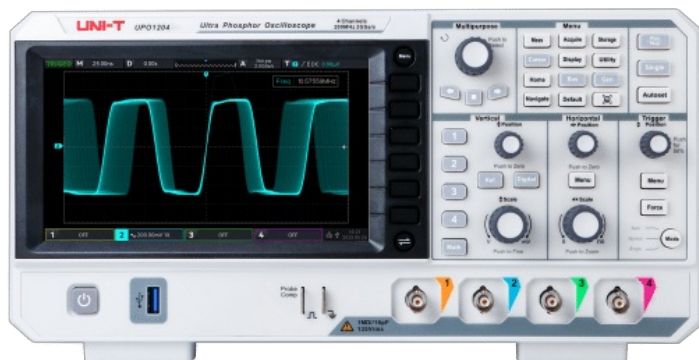

# UNI-T®

**Marka:**  
Uni-t

**Producent:**  
LECHPOL ELECTRONICS  
LESZEK Spółka  
komandytowa

**Kod produktu:**  
MIE0524

**Kod EAN:**  
5901890121736

## Opis techniczny

### PARAMETRY GŁÓWNE

Szerokość pasma analogowego: 200 MHz

Czas narastania:  $\leq 1,8$  ns

Liczba kanałów: 4

Częstotliwość próbkowania: 1 GS/s

Głębokość pamięci: 56 Mpts (1 kanał)

Szybkość przechwytywania przebiegu: 500 000 wfms/s

Podstawa czasu: 5 ns/div~50 s/div

Impedancja wejściowa: (1M $\Omega$   $\pm$ 2%) || (20 pF  $\pm$ 3 pF)

Czułość odchylenia pionowego: 1 mV/div~20 V/div (1M?)

Dokładność wzmacnienia sygnału:  $\leq \pm 3\%$

Zapis przebiegów: 120 000 ramek

Sposoby wyzwalania: Edge, pulse width, runt, window, N-edge, delay, timeout, duration, setup/hold, slope, video, code

Opcje dekodowania magistrali szeregowych: RS232/UART, I2C

Operacje na przebiegach: A+B, A-B, AxB, A/B, FFT, operacje logiczne, zaawansowane

Pomiar automatyczny 27 parametrów: Peak-Peak, Amplitude, Maximum, Minimum, Top, Bottom, Mean, Middle, Cycle Mean, RMS, Cycle RMS, Area, Cycle Area, Overshoot, Preshoot, Frequency, Cycle, Rise Time, Fall Time, Positive Pulse, Negative Pulse, Positive Duty Ratio, Negative Duty Ratio, Delay A->B (Rising edge), Delay A->B (Falling edge), Delay B->A (Rising edge), Delay B->A (Falling edge).

Typy wyświetlenia wyników: 5 wyników jednocześnie

Statystyki pomiarów: Average, Max, Min, odchylenie standardowe, numer pomiaru

Okno częstotliwości: 6 bitów

Interfejsy: USB-Host, USB-Device, LAN, EXT Trig, AUX (Trig Out, Pass/Fail, DVM)

### CECHY OGÓLNE

Zasilanie: 100V~240VAC, 50Hz/60Hz

Wyświetlacz: 7" TFT LCD, WVGA (800x480 px)

Waga: 2,45 kg

Wymiary: 336 x 170 x 110 mm

## Specyfikacja

---

<b>Dane logistyczne</b>	
Gabaryt	<b>W010G010-A-1</b>

<b>Jednostka miary</b>	<b>Ilość</b>	<b>Waga netto</b>	<b>Waga brutto</b>	<b>Szer. x Dł. x Wys.</b>
szt.	1 szt.	3.5 Kg	3.9 Kg	30 cm x 47 cm x 21 cm