

## Kondensator 5uF 450V do silników jednofazowych

---



**Marka:**

Rebel

**Producent:**

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

**Kod produktu:**

URZ3213

**Kod EAN:**


5901436755500

### Opis

---

#### Kondensator 5uF 450V do silników jednofazowych

Kondensator o pojemności 5uF i napięciu roboczym 450V to idealne rozwiązanie do zastosowań w silnikach jednofazowych, takich jak lodówki, wentylatory, pompy elektryczne, myjki, wywietrzniki czy systemy klimatyzacyjne. Produkt zapewnia niezawodność oraz efektywne działanie urządzeń, w których jest zainstalowany.

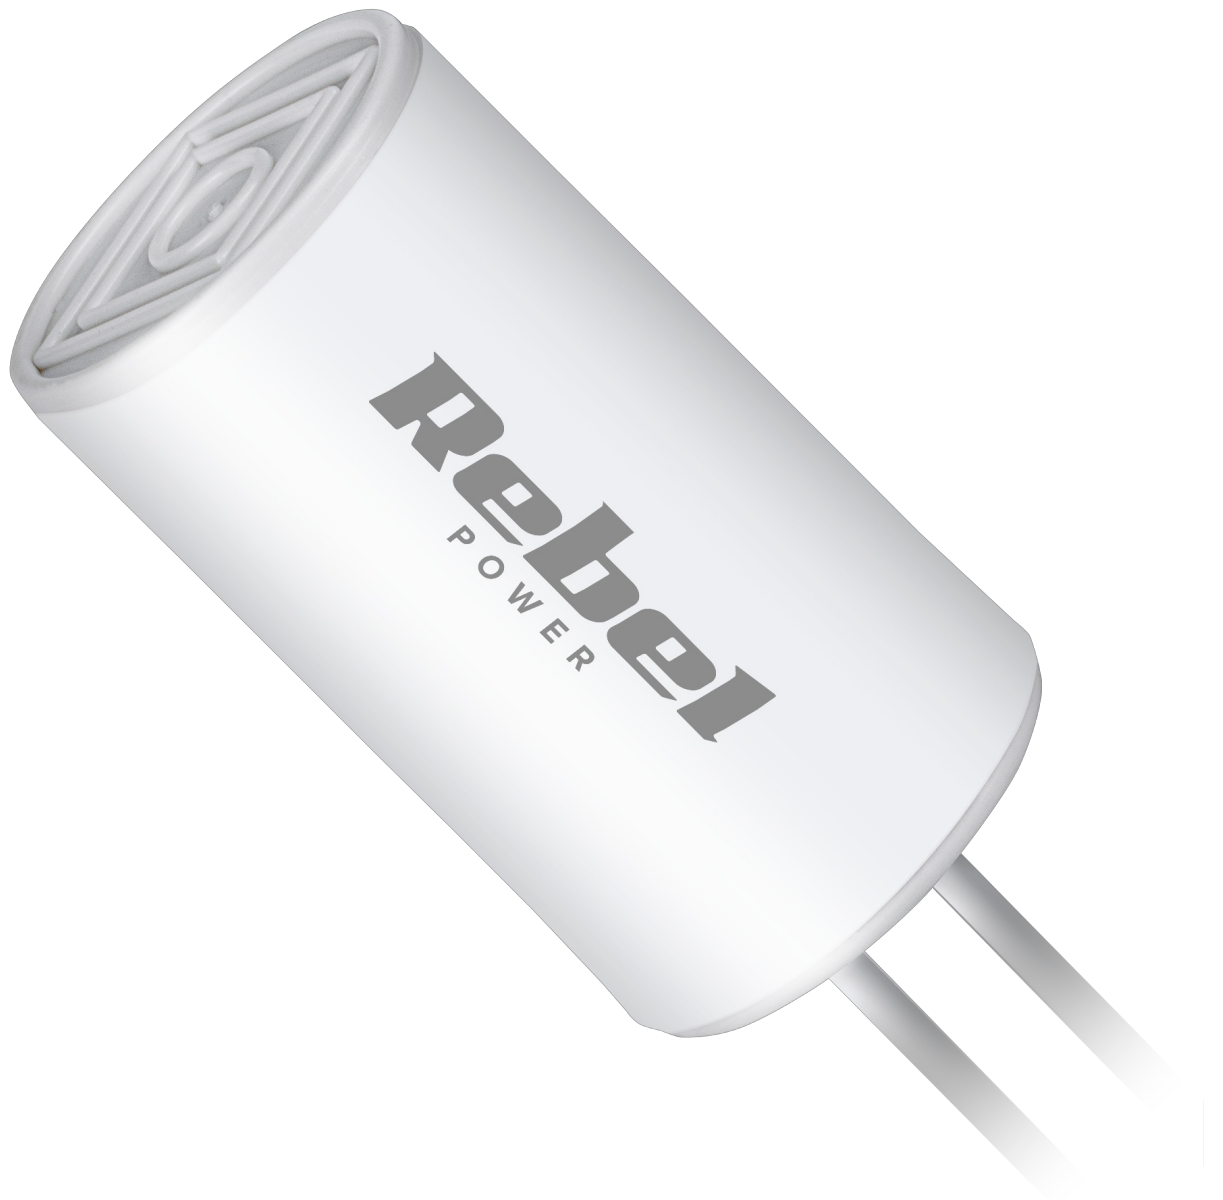

### **Niezawodna praca i stabilność**

Kondensator charakteryzuje się dużą stabilnością pojemnościową, co zapewnia niezawodne działanie w szerokim zakresie temperatur od  $-40^{\circ}\text{C}$  do  $+70^{\circ}\text{C}$ . Dzięki wysokiej rezystancji izolacji, kondensator jest odporny na przepięcia, co podnosi bezpieczeństwo jego użytkowania w różnych aplikacjach.

### **Kompaktowe wymiary i wytrzymała konstrukcja**

Małe wymiary (wysokość 60 mm, średnica 35 mm) oraz obudowa z plastiku trudnopalnego klasy UL 94 V-O czynią go doskonałym wyborem w miejscach o ograniczonej przestrzeni montażowej. Cylindryczny kształt obudowy umożliwia łatwy montaż, a wytrzymały materiał zapewnia długą żywotność, nawet w wymagających warunkach pracy.



## Wszelchstronność i zgodność z normami

Kondensator spełnia standardy klasy C/D zgodnie z normą IEC60252, co potwierdza jego jakość i niezawodność. Szeroki zakres napięcia roboczego od 110V do 600V AC pozwala na wszechstronne zastosowanie w różnych urządzeniach elektrycznych, gwarantując stabilne działanie i optymalną wydajność.

## Opis techniczny

---

Zastosowanie: lodówki, wentylatory, pompy elektryczne, myjki, wywietrzniki, klimatyzacja

Specyfikacja:

- Pojemność: 5uF
- Tolerancja: +/-5%, +/-10%
- Napięcie robocze: 110V - 600V AC

- Zakres temperatury: -40stC - +70stC
- Klasa: class C/D IEC60252
- Duża stabilność pojemnościowa
- Wysoka rezystancja izolacji
- Małe wymiary
- Wysokość: 60 mm
- Średnica: 35 mm
- Kształt zewnętrzny: UL 94 V-O, obudowa w kształcie walca z plastiku trudnopalnego
- Złącze: kabel

## Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	<b>W001G001-A-10</b>

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.08 Kg	0.096 Kg	4.5 cm x 10 cm x 4.5 cm
kart.	100 szt.	8 Kg	9 Kg	23 cm x 46 cm x 22 cm
k.wew.	50 szt.	3 Kg	3.8 Kg	23 cm x 24 cm x 22 cm