

***Rebel***

**LIGHT  
LED PROJECTOR  
WITH SPEAKER**



**USER  
MANUAL**

PL DE EN RO

model: ZAR0557

## SICHERHEITSANLEITUNGEN

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation des Gerätes. Wenn es irgendwelche Zweifel bezüglich der korrekten Installation gibt, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Fachmann.

1. Schützen Sie dieses Gerät vor Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten. Vermeiden Sie die Verwendung / Lagerung in extremen Temperaturen. Setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht und anderen Wärmequellen aus.
2. Stellen Sie das Gerät nicht auf eine instabile Oberfläche.
3. Schützen Sie das Gerät vor Stößen.
4. Produkt nur für den Innenbereich. Nicht im Freien verwenden!
5. Decken Sie das Gerät nicht mit Kleidung, Papier oder brennbaren Gegenständen ab.
6. Schauen Sie nicht direkt auf den LED-Lichtstrahl! Gefahr von Augenschäden.
7. Dieses Gerät darf von Kindern über 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie von einer Person beaufsichtigt und geführt werden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist und wenn alle Sicherheitsvorkehrungen verstanden und befolgt werden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Kinder sollten das Gerät nicht unbeaufsichtigt reinigen und warten.
8. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
9. Überprüfen Sie das Gehäuse vor der Verwendung des Geräts auf Risse oder Beschädigungen.
10. Das Gerät niemals verwenden wenn es beschädigt ist.
11. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren. Bei Beschädigung, wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst für Überprüfung / Reparatur.
12. Trennen Sie immer das Gerät vom Stromnetz vor der Reinigung.
13. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Benutzen Sie keine chemischen Mittel.

## PRODUKTBESCHREIBUNG


### LED Projektor



1. USB Steckplatz
2. Schieben Sie den Schalter links/rechts um die Helligkeit zu verringern/erhöhen (3 Stufen vorhanden); Schalter drücken um das LED Licht auszuschalten
3. Drücken für vorherigen Titel/Drücken und halten um die Lautstärke zu verringern
4. Drücken für nächsten Titel/Drücken und halten um die Lautstärke zu erhöhen
5. Wiedergabe/Pause
6. Drücken um zwischen den Modi zu wechseln (Bluetooth/ USB)
7. USB-C Eingang
8. EIN/AUS Schalter [ON/OFF]
9. IR Sensor

### Fernbedienung

1. LED Licht ein-/ausschalten
2. Laser Licht ein-/ausschalten
3. Rotes Licht einschalten
4. Grünes Licht einschalten
5. Lautstärke erhöhen
6. Vorheriger Titel
7. Nächster Titel
8. Lautstärke verringern
9. Während der Musikwiedergabe, diese taste drücken und das LED Licht folgt dem Musikklang
10. Blaues Licht einschalten
11. Weißes Licht einschalten
12. LED Lichtbewegungs-Geschwindigkeit erhöhen (Pause – Langsam – Mittel – Schnell)
13. LED Lichtbewegungs-Geschwindigkeit verringern (Schnell– Mittel – Langsam – Pause)
14. Timer-Funktion beenden. LED und Laserlicht blinken dreimal zur Bestätigung der Einstellung
15. LED Licht bewegt sich kreisförmig im Rot – Grün – Blau – Weiß – Einzel-Farbenmodus und Laserlicht im Gradations-Modus
16. LED Licht bewegt sich kreisförmig im Rot Blau – Rot Grün – Rot Weiß – Blau Grün – Blau Weiß – Grün Weiß Doppel-Farbenmodus und Laserlicht im Gradations-Modus.
17. 1 Stunde Timer einschalten. LED und Laserlicht blinken dreimal zur Bestätigung der Einstellung. Nach einer Stunde schaltet sich das Gerät automatisch aus.
18. Einstellen der LED Lichthelligkeit (70% - 40% - 40% - 70% - 100%)
19. Laserlicht einschalten, damit es eingeschaltet bleibt, oder in den Gradationsmodus wechselt.

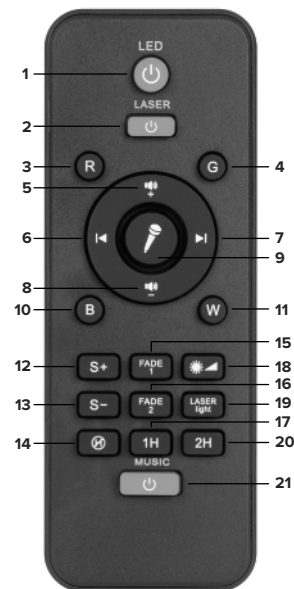

20.2 Stunde Timer einschalten. LED und Laserlicht blinken dreimal zur Bestätigung der Einstellung. Nach zwei Stunden schaltet sich das Gerät automatisch aus.

21. Musikwiedergabe Ein-/Ausschalten

**Hinweis: RGBW Tasten können zu zweit kombiniert werden um eine doppelfarbige Projektion zu erhalten.**

## **EINLEGEN DER BATTERIEN IN DIE FERNBEDIENUNG**

1. Batteriedeckel öffnen.
2. 2x AAA Batterien mit der korrekten Polarität einlegen (+/-).
3. Batteriedeckel schließen.

Hinweise:

- Richten Sie den IR-Sensor der Fernbedienung immer auf den IR-Sensor an der Vorderseite des Geräts.
- Verwenden Sie nur die angegebenen Batterien.
- Mischen Sie nicht verschiedene Batterietypen.
- Ersetzen Sie alle Batterien gleichzeitig.
- Entfernen Sie bitte die Batterien, wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt wird.

## **BETRIEB**

1. Stecken Sie den USB-Stecker des mitgelieferten Kabels in das kompatible Netzgerät; Stecken Sie dann den USB-C-Stecker in den USB-C-Eingang des Geräts. Schließen Sie das Netzgerät an die Steckdose an.
2. Schieben Sie den Schalter EIN/AUS ganz in die Position EIN.
3. Stellen Sie mit der Fernbedienung die gewünschten Lichteffekte ein und passen diese Ihren Vorlieben an.
4. Um Musik abzuspielen, verbinden Sie den USB-Speicher mit dem USB-Eingang des Geräts oder stellen eine Verbindung über Bluetooth her.
5. Steuern Sie die Musikwiedergabe mit der Fernbedienung oder verwenden das Bedienfeld am Gerät.

## **BLUETOOTH KOPPELUNG**

1. Der Bluetooth-Modus wird automatisch aktiviert, wenn das Gerät eingeschaltet wird.
2. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Smartphone ein und suchen nach neuen Bluetooth-Geräten.
3. Dieses Gerät (BTK10) auswählen und damit verbinden.
4. Nach erfolgreicher Kopplung gibt das Gerät eine Sprachansage aus.

Hinweise: Jedes Mal, wenn der Projektor eingeschaltet wird, verbindet er sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät. Bitte beachten Sie, dass Ihr Gerät eingeschaltet sein muss mit aktivierter Bluetooth-Funktion.

## **USB**

1. Verbinden Sie den USB-Speicher mit dem USB-Eingang des Geräts.
2. Das Gerät erkennt angeschlossene Geräte automatisch.

Automatische Abschaltung: Das Gerät schaltet sich nach 4 Stunden Betrieb automatisch aus.

## TECHNISCHE DATEN

Lichtquelle: 2 x 4 W LED

Farbe: rot, grün, blau, weiß

Lichteffekte: 10

Projektionsreichweite: 15 – 20 m

Laser Leistung: <1 mW

Lautsprecherleistung: 3 W

Impedanz: 4 Ohm

Bluetooth: 5.0

Bluetooth Reichweite: bis zu 10 m

Bluetooth Profile: A2DP/AVRCP/HFP

Unterstützte Formate: MP3, WAV, WMA, FLAC

USB Eingang

Timer

Automatische Abschaltung

Gehäusematerial: ABS

Verwendung: Innenbereich

IP-Klasse: IP20

Schutzklasse: III

Betriebstemperatur: -10°C – 45°C

Stromversorgung der Fernbedienung: 2x AAA Batterien

AC Netzgerät:

Eingang: 100 – 240 V; 50/60 Hz

Ausgang: 5 V / 2 A

Höhe: 123 mm

Durchmesser: 164 mm

Gewicht: 305 g

Set beinhaltet: Fernbedienung, USB Kabel



**Deutsch**  
**Korrekte Entsorgung dieses Produkts**  
**(Elektromüll)**



(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Hergestellt in China für Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

## SAFETY INSTRUCTIONS

Please read this operation instruction carefully before first use, and keep it for future reference. If there are any doubts concerning correct installation, please consult a qualified specialist.

1. Protect this device from water, humidity and other liquids. Avoid using/storing it in extreme temperatures. Do not expose it to direct sunlight and other sources of heat.
2. Do not use the device nearby open flames such as candles.
3. Do not place the device on an unstable surface.
4. Protect the device from shock.
5. Product for indoor use only. Do not use outside!
6. Do not cover the device with clothes, paper or anything flammable.
7. Do not look directly at LED light beam! Risk of eye damage.
8. This appliance may be used by children who are above 8 years old and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they are supervised and guided by a person who is responsible for their safety in a cautious manner for all the safety precautions being understood and followed. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children should not perform cleaning and servicing of the device unsupervised.
9. Keep the device out of the reach of children.
10. Prior to each use, inspect for any cracks or damage.
11. Do not use this device if it has been damaged.
12. Do not attempt to repair this device yourself. In case of damage, contact authorized service point for check-up or repair.
13. Always disconnect the device from the power mains before cleaning.
14. Clean this device with a soft, slightly damp cloth. Do not use any chemical agents to clean this device.

## PRODUCT DESCRIPTION


LED projector



1. USB port
2. Push the switch left/right to decrease/increase brightness (3 levels available); Press the switch to turn off the LED light
3. Press to go to the previous track/ Press and hold to reduce volume
4. Press to go to the next track/ Press and hold to increase volume
5. Play/Pause
6. Press to switch between the modes (Bluetooth/USB)
7. USB-C input
8. ON/OFF switch
9. IR sensor

Remote control

1. Turn on/off the LED light
2. Turn on/off the laser light
3. Turn on the red light
4. Turn on the green light
5. Increase volume
6. Previous track
7. Next track
8. Decrease volume
9. When playing music, press this button and the LED light will follow music sound
10. Turn on the blue light
11. Turn on the white light
12. Increase LED light moving speed (Pause – Slow – Medium – Fast)
13. Decrease LED light moving speed (Fast – Medium – Slow – Pause)
14. Cancel timer function. LED and laser light flash three times to confirm setting
15. LED light moves circularly in red – green – blue – white single color mode and laser lights in gradation mode
16. LED light moves circularly in red blue – red green – red white – blue green – blue white – green white double-color mode and laser lights in gradation mode
17. Turn on 1 hour timer. LED and laser light flash three times to confirm setting. After one hour, the device will automatically turn off
18. Adjust LED light brightness (70% - 40% - 40% - 70% - 100%)
19. Switch the laser light to stay on or enter gradation mode
20. Turn on 2 hour timer. LED and laser light flash three times to confirm setting. After two hours, the device will automatically turn off
21. Turn on/off music playback

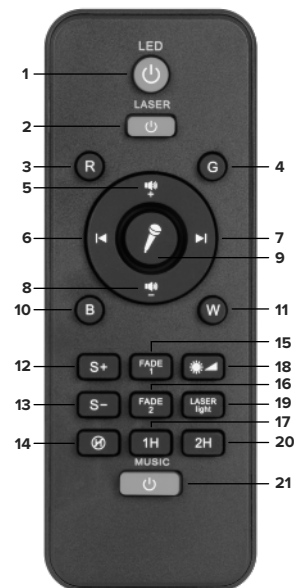

**Note: The RGBW buttons can be combined by two to form a double color projection.**

## REMOTE CONTROL BATTERY INSTALLATION

1. Open the battery cover.
2. Install 2x AAA battery with correct polarization (+/-).
3. Close the battery cover.

### Notes:

- Always point the IR sensor of the remote control towards the IR sensor on the front of the appliance.
- Use only specified batteries.
- Do not mix different types of batteries.
- Replace all batteries at the same time.
- Please remove the batteries if the remote control is not going to be used for a long time.

## OPERATION

1. Plug the USB plug of the included cable into the compatible AC adapter; then plug the USB-C plug to the USB-C input on the device. Connect the AC adapter to the power supply socket.
2. Push the ON/OFF switch right to the ON position.
3. Use the remote control to set the desired light effects and adjust them to your preferences.
4. To play music, connect the USB flash drive to the USB input of the device or connect via Bluetooth.
5. Control music playback with the remote control or use the control panel on the device.

## BLUETOOTH PAIRING

1. Bluetooth mode is turned on automatically when the device is being switched on.
2. Turn on the Bluetooth function on your smartphone and search for new Bluetooth devices.
3. Select and connect with this device (BTK10).

4. After successful pairing the device will issue a voice prompt.

Notes: Every time the speaker is turned on, it will connect to the last connected device automatically. Please note your device must be on with Bluetooth function turned on.

## USB

1. Connect the USB flash drive to the USB input of the device.
2. The device will automatically recognize connected equipment.

Automatic shut off: The device will automatically turn off after 4 hours of operation.

## SPECIFICATION

Light source: 2 x 4 W LED

Color: red, green, blue, white

Light effects: 10

Projection range: 15 – 20 m

Laser power: <1 mW

Speaker power: 3 W

Impedance: 4 Ohm

Bluetooth: 5.0

Bluetooth range: up to 10 m

Bluetooth profiles: A2DP/AVRCP/HFP

Supported formats: MP3, WAV, WMA, FLAC

USB input

Timer

Automatic shut down

Casing material: ABS

Usage: indoor

IP rating: IP20

Class of protection: III

Operating temperature: -10°C – 45°C

Remote control power supply: 2x AAA battery

AC adapter:

Input: 100 – 240 V; 50/60 Hz

Output: 5 V / 2 A

Height: 123 mm

Diameter: 164 mm

Weight: 305 g

Set includes: remote control, USB cable



English  
**Correct Disposal of This Product**  
(Waste Electrical & Electronic Equipment)



(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

## KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prawidłowej instalacji urządzenia, należy skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą.

1. Urządzenie należy chronić przed wodą, wilgocią oraz innymi płynami. Nie należy używać ani przechowywać urządzenia w zbyt wysokich temperaturach. Produkt należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz źródłami ciepła.
2. Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnym podłożu.
3. Urządzenie należy chronić przed silnymi wstrząsami.
4. Produkt wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie należy używać na zewnątrz!
5. Nie należy przykrywać urządzenia tkaninami, papierem lub innymi łatwopalnymi materiałami.
6. Nie należy kierować wzorku bezpośrednio na strumień światła LED. Ryzyko uszkodzenia wzroku.
7. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, a także te, które nie posiadają doświadczenia i nie są zaznajomione ze sprzętem, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób tak, aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Należy poinstruować dzieci, aby nie traktowały urządzenia jako zabawki. Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu bez nadzoru.
8. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
9. Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie nie posiada żadnych uszkodzeń.
10. Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
11. Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu. W przypadku uszkodzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym w celu sprawdzenia/naprawy.
12. Należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem.
13. Obudowę urządzenia należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej i lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia tego urządzenia.



## OPIS URZĄDZENIA


Projektor LED



1. Port USB
2. Należy przesunąć przełącznik w lewo/prawo, aby zmniejszyć/zwiększyć poziom jasności (dostępne 3 poziomy); Należy nacisnąć przełącznik, aby wyłączyć światło LED
3. Należy nacisnąć, aby przejść do poprzedniego utworu/ Nacisnąć i przytrzymać, aby zmniejszyć głośność
4. Należy nacisnąć, aby przejść do następnego utworu/ Nacisnąć i przytrzymać, aby zwiększyć głośność
5. Odtwarzanie/Pauza
6. Nacisnąć, aby zmieniać między trybem Bluetooth a USB
7. Wejście USB-C
8. Włacznik
9. Czujnik podczerwieni

Pilot zdalnego sterowania

1. Włączanie/wyłączanie światła LED
2. Włączanie/wyłączanie lasera
3. Włączanie czerwonego światła
4. Włączanie zielonego światła
5. Zwiększenie głośności
6. Poprzedni utwór
7. Następny utwór
8. Zmniejszenie głośności
9. Podczas odtwarzania muzyki, należy nacisnąć ten przycisk a światło LED zacznie migać w rytm muzyki
10. Włączanie niebieskiego światła
11. Włączanie białego światła
12. Zwiększenie prędkości poruszania się światła LED (Zatrzymaj - Wolno - Umiarkowanie - Szybko)
13. Zmniejszenie prędkości poruszania się światła LED (Szybko - Umiarkowanie - Wolno - Zatrzymaj)
14. Wyłączenie timera. Światło LED oraz laser migają trzy razy, aby potwierdzić wprowadzone zmiany
15. Światło LED porusza się w trybie pojedynczego koloru: czerwony - zielony - niebieski - biały; laser świeci w trybie pulsowania
16. Światło LED porusza się w trybie podwójnego koloru: czerwono-niebieski, czerwono-zielony, czerwono-biały, niebiesko-zielony, niebiesko-biały, zielono-biały, laser świeci w trybie pulsowania
17. Włączenie timera na 1 godzinę. Światło LED oraz laser migają trzy razy, aby potwierdzić wprowadzone zmiany. Po upłygnięciu godziny, urządzenie automatycznie się wyłączy
18. Dostosowanie poziomu jasności (70% - 40% - 40% - 70% - 100%)
19. Wybór trybu świecenia lasera: światło stałe lub tryb pulsujący.
20. Włączenie timera na 2 godziny. Światło LED oraz laser migają trzy razy, aby potwierdzić wprowadzone zmiany. Po upłygnięciu dwóch godzin, urządzenie automatycznie się wyłączy

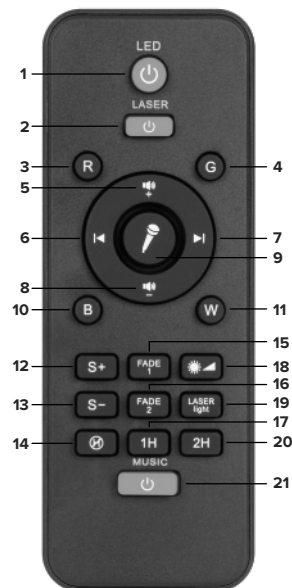

## 21. Włączenie/ wyłączenie odtwarzania muzyki

**Uwaga: Przyciski RGBW mogą być łączone w dowolną, podwójną kombinację, aby stworzyć własny kolor.**

## INSTALACJA BATERII PILOTA

1. Należy otworzyć pokrywę baterii.
2. Umieścić 2x baterię AAA zgodnie z zaznaczoną polaryzacją.
3. Zamknąć pokrywę baterii.

Uwagi:

- Podczas korzystania z pilota należy zawsze kierować czujnik podczerwieni na przód urządzenia.
- Używać wyłącznie baterii podanych w specyfikacji urządzenia.
- Nie należy umieszczać w urządzeniu różnych typów baterii jednocześnie.
- Należy jednocześnie wymieniać wszystkie baterie.
- Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.

## OBSŁUGA

1. Należy podłączyć wtyk USB załączonego kabla do kompatybilnej ładowarki sieciowej; następnie podłączyć wtyk USB-C do wejścia USB-C urządzenia. Podłączyć ładowarkę sieciową do zasilania.
2. Należy przesunąć włącznik w prawo do pozycji ON.
3. Za pomocą pilota ustawić żądany efekt świetlny i dostosować go do swoich preferencji.
4. Aby odtwarzać muzykę, należy podłączyć pamięć USB do wejścia USB urządzenia lub połączyć się z urządzeniem bezprzewodowo za pomocą funkcji Bluetooth.
5. Należy sterować odtwarzaniem muzyki z poziomu pilota lub panelu sterowania na urządzeniu.

## PAROWANIE BLUETOOTH

1. Funkcja Bluetooth włącza się automatycznie podczas włączania projektora.
2. Należy włączyć funkcję Bluetooth na smartfonie i wyszukać dostępnych urządzeń.
3. Następnie wybrać i połączyć się z urządzeniem (BTK10).
4. Po udanym parowaniu, urządzenie wyda sygnał dźwiękowy.

Uwagi: Przy każdym włączeniu, głośnik automatycznie połączy się z ostatnio sparowanym urządzeniem. Należy zwrócić uwagę, że musi być ono włączone oraz posiadać włączoną funkcję Bluetooth.

## USB

1. Należy podłączyć pamięć USB do wejścia USB urządzenia.
2. Urządzenie automatycznie wykryje podłączony sprzęt.

Automatyczne wyłączenie: Urządzenie wyłączy się automatycznie po 4 godzinach pracy.

## SPECYFIKACJA

Źródło światła: 2 x 4 W LED

Kolor: czerwony, zielony, niebieski, biały

Efekty świetlne: 10

Zasięg projekcji: 15 – 20 m

Moc lasera: <1 mW

Moc głośnika: 3 W

Impedancja: 4 Ohm

Bluetooth: 5.0

Zasięg Bluetooth: do 10 m

Profile Bluetooth: A2DP/AVRCP/HFP

Obsługiwane formaty: MP3, WAV, WMA, FLAC

Wejście USB

Funkcja timera

Automatyczne wyłączenie

Materiał obudowy: ABS

Do użytku: wewnętrznego

Stopień ochrony: IP20

Klasa ochronności: III

Temperatura pracy: -10°C – 45°C

Zasilanie pilota: 2x bateria AAA

Zasilacz sieciowy:

Wejście: 100 – 240 V; 50/60 Hz

Wyjście: 5 V / 2 A

Wysokość: 123 mm

Średnica: 164 mm

Waga: 305 g

W zestawie: pilot, kabel USB

#### Specyfikacja dotycząca fal radiowych

	Częstotliwość	Maks. moc wyjściowa
Bluetooth	2404-2480 MHz	4 dBm



**Poland**  
**Prawidłowe usuwanie produktu**  
(zuzity sprzęt elektryczny i elektroniczny)



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi. Taki sprzęt podlega selektywnej zbiórce i recyklingowi. Zawarte w nim szkodliwe substancje mogą powodować zanieczyszczenie środowiska i stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Wyprodukowano w CHRL dla Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.

## INSTRUCIUNI DE SIGURANTA

Va rugam sa cititi manualul de utilizare inainte de instalarea dispozitivului. Daca aveti nelamuriri in ceea ce priveste instalarea dispozitivului, adresati-va unei persoane calificate.

1. Feriți acest dispozitiv de apă, umiditate și alte lichide. Evitați utilizarea/depozitarea aparatului la temperaturi extreme. Nu îl expuneți la lumina directă a soarelui și la alte surse de căldură.
2. Nu puneți dispozitivul pe suprafețe instabile.
3. Feriți dispozitivul de șocuri.
4. Produsul este doar pentru utilizare în interior. Nu îl utilizați afară!
5. Nu acoperiți dispozitivul cu haine, hârtie sau orice produs inflamabil.
6. Nu vă uitați direct în fasciculul de lumină LED! Pericol de leziuni oculare.
7. Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta sub 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe, doar dacă sunt supravegheați și instruiți de către o persoană responsabilă de siguranța acestora și dacă înțeleg și respectă instrucțiunile privind siguranța. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul. Copiii nu trebuie să curețe sau să întrețină aparatul fără supraveghere.
8. Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor.
9. Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă dispozitivul este deteriorat.
10. Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat.
11. Nu încercați să reparați produsul. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat pentru verificare sau reparații.
12. Deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de a-l curăța.
13. Curățați dispozitivul cu un material textil moale, ușor umezit. Nu utilizați agenți chimici pentru a curăța dispozitivul.

## DESCRIEREA PRODUSULUI


Proiector LED



1. Port USB
2. Apăsați butonul stânga/dreapta pentru a reduce/crește luminozitatea (3 niveluri disponibile)/ Apăsați comutatorul pentru a stinge lumina LED
3. Apăsați pentru a merge la piesa anterioară/ țineți apăsat pentru a reduce volumul
4. Apăsați pentru a merge la următoarea melodie/ țineți apăsat pentru a crește volumul
5. Redare/Pauză
6. Apăsați pentru a comuta între moduri (Bluetooth/USB)
7. Intrare USB-C
8. Comutator ON/OFF
9. Senzor IR

## Telecomandă

1. Pornire/oprire lumină LED
2. Pornire/oprire lumină laser
3. Porniți lumina roșie
4. Porniți lumina verde
5. Creșteți volumul
6. Melodia anterioară
7. Melodia următoare
8. Reduceți volumul
9. Când redați muzică, apăsați acest buton și LED-ul va fi comandat de muzică
10. Porniți lumina albastră
11. Porniți lumina albă
12. Măriți viteza de mișcare a luminii LED (Pauză – Lentă – Medie – Rapidă)
13. Reduceți viteza de mișcare a luminii LED (Rapidă – Medie – Lentă – Pauză)
14. Anulați funcția de temporizator. LED-ul și lumina laser pâlpâie de trei ori pentru a confirma setarea
15. Lumina LED se mișcă circular în modul de culoare roșu – verde – albastru – alb și luminile laser în modul de progresie
16. Lumina LED se mișcă circular în modul bicolor albastru – roșu verde – roșu alb – albastru verde – albastru alb – verde și luminile laser în modul de progresie
17. Porniți temporizatorul de 1 oră. LED-ul și lumina laser pâlpâie de trei ori pentru a confirma setarea. După o oră, dispozitivul se va opri automat
18. Reglați luminozitatea luminii LED (70% - 40% - 40% - 70% - 100%)
19. Comutați lumina laser pentru a rămâne aprinsă sau intrați în modul de progresie
20. Porniți temporizatorul de 2 ore. LED-ul și lumina laser pâlpâie de trei ori pentru a confirma setarea. După două ore, dispozitivul se va opri automat
21. Activați/dezactivați redarea muzicii

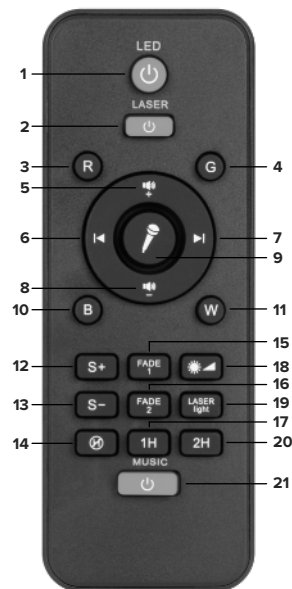

**Notă:** butoanele RGBW pot fi combinate câte două pentru a forma o proiecție de culoare dublă.

## INSTALAREA BATERIEI TELECOMENZII

1. Deschideți capacul bateriei.
2. Instalați 2 baterii tip AAA, respectând polaritatea corectă (+/-).
3. Închideți capacul bateriei.

Note:

- Îndreptați întotdeauna senzorul IR al telecomenzii către senzorul IR din partea frontală a aparatului.
- Utilizați doar bateriile specificate.
- Nu amestecați diferite tipuri de baterii.
- Înlocuiți toate bateriile în același timp.
- Vă rugăm să scoateți bateriile dacă telecomanda nu va fi folosită o perioadă lungă de timp.

## FUNCȚIONARE

1. Conectați mufa USB a cablului inclus la adaptorul AC compatibil; apoi conectați mufa USB-C a dispozitivului. Conectați adaptorul AC la priza de alimentare.
2. Apăsăți comutatorul ON/OFF în dreapta în poziția ON.
3. Folosiți telecomanda pentru a seta efectele de lumină dorite și ajustați-le după preferințele dumneavoastră.
4. Pentru a reda muzică, conectați unitatea USB la intrarea USB a dispozitivului sau conectați-vă prin Bluetooth.
5. Controlați redarea muzicii cu telecomanda sau utilizați panoul de control al dispozitivului.

## ASOCIERE BLUETOOTH

1. Modul Bluetooth este pornit automat când dispozitivul este pornit.
2. Activați funcția Bluetooth pe dispozitivul dvs. și căutați noi dispozitive Bluetooth.
3. Selectați și conectați-vă cu acest dispozitiv (BTK10).
4. După asocierea cu succes, dispozitivul va emite un mesaj vocal.

Note: De fiecare dată când difuzorul este pornit, acesta se va conecta automat la ultimul dispozitiv conectat. Vă rugăm să rețineți că dispozitivul dvs. trebuie să fie pornit cu funcția Bluetooth activată.

## USB

1. Conectați unitatea USB la intrarea USB a dispozitivului.
2. Dispozitivul va recunoaște automat echipamentul conectat.

Oprire automată: dispozitivul se va opri automat după 4 ore de funcționare.

## SPECIFICAȚIE

Sursă de lumină: 2 x 4 W LED  
Culoare: roșu, verde, albastru, alb  
Efecte de lumină: 10  
Distanța de proiecție: 15 – 20 m  
Putere laser: <1 mW  
Putere difuzor: 3 W  
Impedanță: 4 Ohm  
Bluetooth: 5.0  
Raza de acțiune Bluetooth: până la 10 m  
Profile Bluetooth: A2SP/AVRCP/HFP  
Formate acceptate: MP3, WAV, WMA, FLAC  
Intrare USB

Temporizator  
Oprire automată  
Material carcasă: ABS  
Utilizare: în interior  
Grad de protecție: IP20  
Clasa de protecție: III  
Temperatura de funcționare: -10°C – 45°C  
Alimentare telecomandă: 2 baterii tip AAA  
Adaptor alimentare AC:  
Intrare: 100 – 240 V; 50/60 Hz  
Ieșire: 5 V / 2 A  
Înălțime: 123 mm  
Diametru: 164 mm  
Greutate: 305 g  
Setul include: telecomandă, cablu USB



**Romania**  
**Reciclarea corectă a acestui produs**  
**(reziduuri provenind din aparatura electrică și electronică)**



Marcajale de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială. Este interzisă depozitarea deșeurilor de echipamente marcate cu simbolul unui coș de gunoi înalt împreună cu alte deșeururi. Acest echipament este supus colectării și reciclării selective. Substanțele nocive pe care le conține pot provoca poluarea mediului și reprezintă o amenințare pentru sănătatea umană.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

***Rebel***  
LIGHT

[www.rebelectro.com](http://www.rebelectro.com)