


# Wzmacniacz do anten ASR-PAD 820 Telkom Telmor

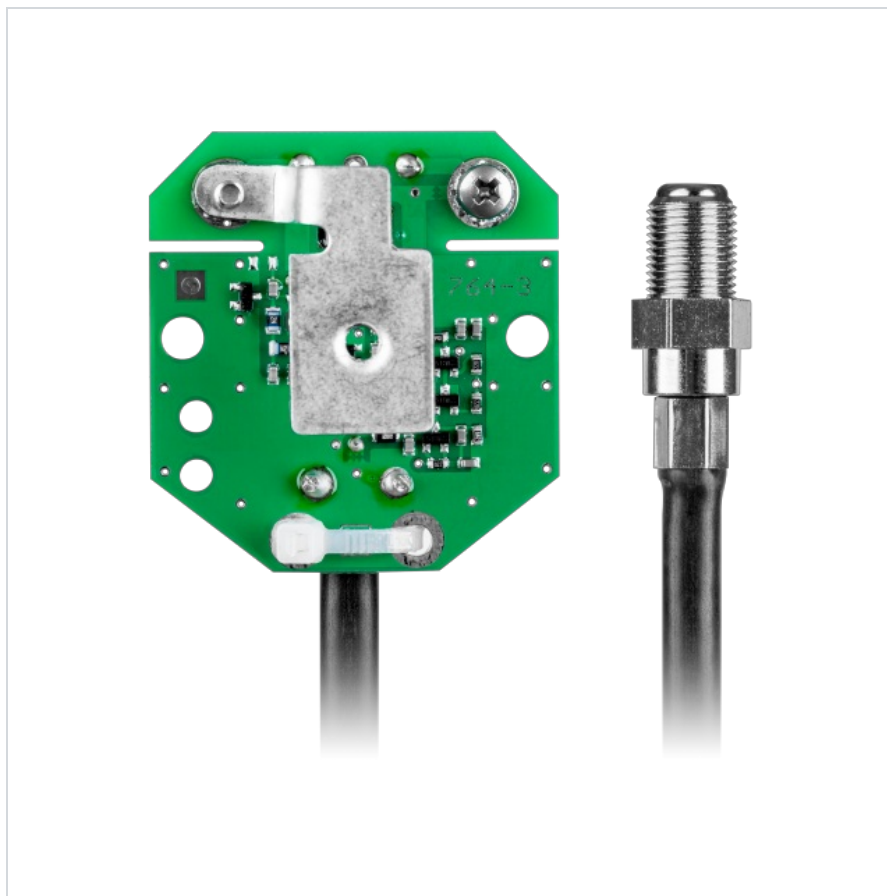

**Marka:**  
Telkom Telmor

**Kod produktu:**  
ANT0085.1

**Kod EAN:**  
5903953009210

## Opis techniczny

### Cechy

Możliwość wzmacniania sygnałów RTV z anteny ASR classic  
Szeroki zakres dopuszczalnych napięć zasilania  
Niskie szумы własne  
Duża odporność na Intermodulacje  
Niewielki pobór prądu

### Dane techniczne

Pasma pracy: FM/ VHF/ UHF  
Zakres częstotliwości pracy: 174-862 MHz  
Wzmocnienie: 20 dB +/- 2 dB  
Maksymalny poziom sygnału wyjściowego: 100 dBuV  
Współczynnik szumów: 2,5 dB  
Impedancja wejście/wyjście: 300 Ohm / 75 Ohm  
Zasilanie: 5...12 VDC  
Pobór prądu: 30 mA +/- 3 mA  
Typ złącze wyjście: „F” żeńskie  
Waga netto: 0,05 kg

Przedwzmacniacz antenowy typu PAD-820 przeznaczony jest do wzmacniania słabych sygnałów TV naziemnej odbieranych przez antenę odbiorczą serii ASR. Anteny serii ASR posiadają w zestawie wbudowany przedwzmacniacz typu PAD. Zakup nowego jest wymagany tylko w przypadku uszkodzenia oryginalnego.

Przedwzmacniacz PAD-820 przeznaczony jest stosowania wyłącznie w antenach ASR. Urządzenie jest zasilane po kablu koncentrycznym od strony wyjścia. Z uwagi na szeroki zakres dopuszczalnych napięć zasilania 5-12V, przedmiotowy wzmacniacz można zasilać: bezpośrednio z tunera, lub telewizora (powyższe urządzenia muszą posiadać możliwość wystawiania napięcia DC 5V), lub poprzez zewnętrzny separator zasilania (wraz zasilaczem) typu ZZA-7.

## Specyfikacja

---

Dane logistyczne	
Gabaryt	<b>W001G001-A-3</b>

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.037 Kg	0.055 Kg	12.5 cm x 4.5 cm x 20 cm