


## Wiertarka udarowa akumulatorowa 20V

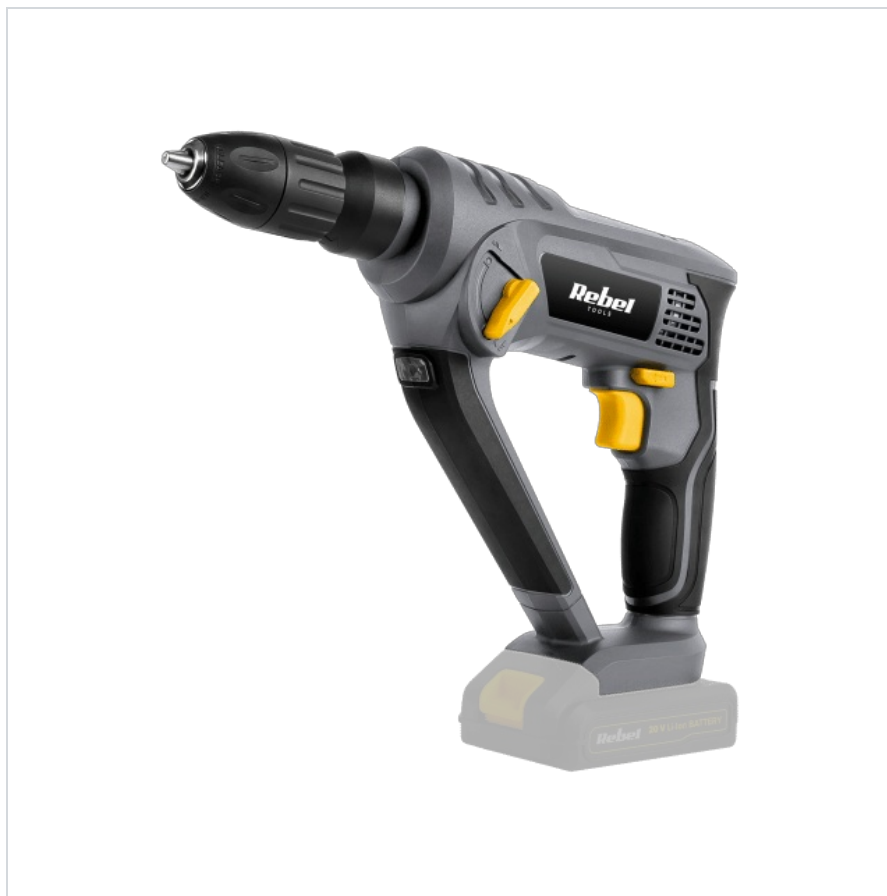

**Rebel**

**Marka:**  
Rebel

**Producent:**  
LECHPOL ELECTRONICS  
LESZEK Spółka  
komandytowa

**Kod produktu:**  
RB-1011

**Kod EAN:**  
5901890056663

## Opis





## Wszechstronność i moc

Wiertarka bezprzewodowa to narzędzie stworzone z myślą o osobach, które podczas wykonywania prac remontowych nie chcą być zależne od zasilania sieciowego. Największą zaletą RB-1011 jest oczywiście, to, że jest to wiertarka z udarem. Pozwala ona na pracę w dwóch trybach: z udarem lub bez, co oznacza, że możesz wywiercić otwory nie tylko w drewnie i metalu, ale także w cegle czy betonie. Oprócz tego urządzenie posiada regulację obrotów oraz przełącznik kierunku lewo-prawo, co jeszcze bardziej zwiększa precyzję wiercenia.

## Ergonomiczna i praktyczna

Dużym atutem wiertarki udarowej Rebel jest światło robocze, które znacznie ułatwi pracę w ciemnych, trudno dostępnych

miejscach. Ponadto, do zalet tego elektronarzędzia z pewnością można zaliczyć także **niewielką wagę** - tylko 1,25 kg oraz **ergonomiczną, gumowaną rękkojęć**, która zapewnia komfort użytkowania.





## Elastyczne zasilanie

RB-1011 to wiertarka akumulatorowa, a w zależności od swoich potrzeb możesz dokupić jeden z dwóch modeli – 2 Ah (RB-2001) lub 4 Ah (RB-2002). Zaletą tych akumulatorów jest to, że są one uniwersalne i pasują do większości urządzeń z serii Rebel Tools.

## Opis techniczny

---

Funkcje: wiercenie z udarem, wiercenie bez udaru

Uchwyt SDS

Regulacja prędkości obrotowej

Światło robocze

Obroty w prawo/lewo

Ergonomiczna rękojeść

-----  
DANE TECHNICZNE

-----  
Akumulator: 20 V; 2 Ah, Li-Ion (RB-2001)\*

Czas ładowania: 1- 1,5 godz.  
Ładowarka sieciowa: 21 V; 2,2 A (RB-2001-CH)\*  
Uchwyt: do 10 mm  
Energia udaru: 1,3 J  
Częstotliwość udaru: 5000 ud./min.  
Prędkość obrotowa bez obciążenia: 900 obr./min.  
Maks. średnica wiercenia w betonie: 10 mm  
Maks. średnica wiercenia w stali: 8 mm  
Maks. średnica wiercenia w drewnie: 16 mm  
Waga: 1,25 kg  
W zestawie: uchwyt SDS, instrukcja obsługi

Poziom ciśnienia akustycznego LPA: 88 dB (A), K= 3 dB (A)  
Poziom mocy akustycznej LWA: 99 dB (A), K= 3 dB (A)  
Drgania ręka-ramię: ah (wiercenie bez udaru) 8,9 m/s<sup>2</sup> K=1,5 m/s<sup>2</sup>

\* Brak w zestawie. Akumulator i ładowarka sprzedawane są oddzielnie.

## Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W005G005-A-2

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	1.55 Kg	1.7 Kg	8 cm x 32 cm x 20 cm
kart.	5 szt.	7 Kg	7.5 Kg	33 cm x 41 cm x 21 cm